




### GFW15

Wagen mit fächern für  
glas/glasleisten

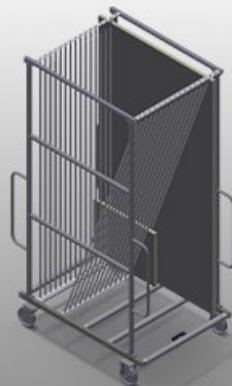

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal zur Glassortierung
- Für den innerbetrieblichen Transport von Glasscheiben
- Fachteiler für 15 Glasscheiben
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Die Glasauflagefläche ist mit Gummiprofil belegt
- Fachteiler mit Kunststoffschutz
- Transportbügel beidseitig zum Verfahren
- Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen



**Glasfachwagen GFW 15 +  
Glashubstation GHS 15**



**Glasfachwagen GFW 15 +  
Glashubstation GHS 15**



### Auflage

Untere Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheiben bei der Lagerung vermieden



### Lenkketten kpl.

Zwei Lenkketten und zwei Bockketten, dadurch frei verfahrbar.  
Laufrollendurchmesser 200 mm

**GFW 15 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN**

- Länge 1.810 mm
- Breite 1.300 mm
- Höhe 3.020 mm
- 15 Fächer
- Fachbreite 44 mm
- Fachhöhe 2.600 mm
- Gewicht 255 kg
- Tragkraft 750 kg
- Laufrollendurchmesser 200 mm



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.