



GLW


Wagen mit fächern für
glas/glasleisten



Doppelseitiger Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Schneller Zugriff auf die vorsortierten Glasleisten. Stabile Stahlkonstruktion.


GLW 30: Glasleistenwagen mit 30 Fächern. 15 Fächer pro Seite. Auflage unten mit Gummi belegt. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

GLW 48: Vier Sortierkäme mit fester Unterteilung. Fachteiler mit Schutzschlauch bezogen. Untere Auflage mit Schutzgummi belegt. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. 24 Fächer je Seite. Transportbügel beidseitig. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

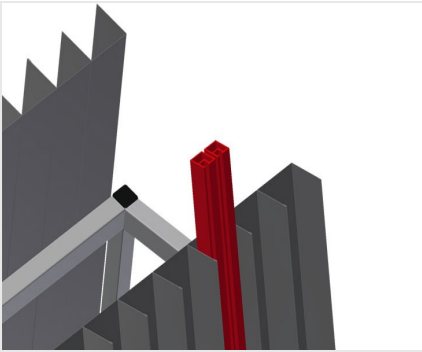


Fächer GLW 30

15 Fächer pro Seite, 30 Fächer insgesamt.
Fachbreite 75 mm, Fachtiefe 65 mm, Höhe
Anlageteil 1.500 mm, Anlageschräge 8°

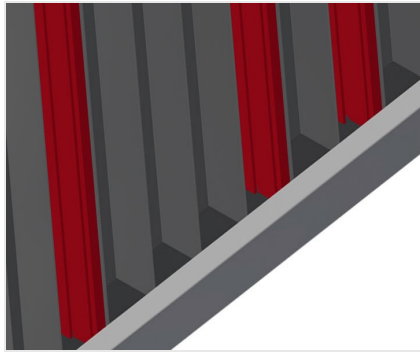


Auflage unten GLW 30

Auflage unten mit Gummi belegt

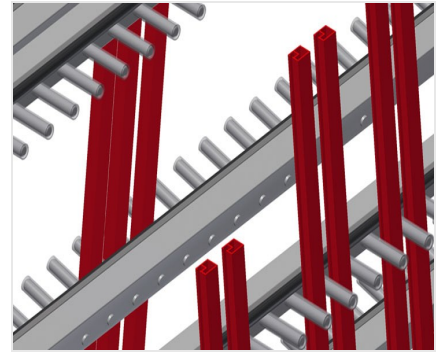


Fachteiler mit Kunststoffschutz GLW 48

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

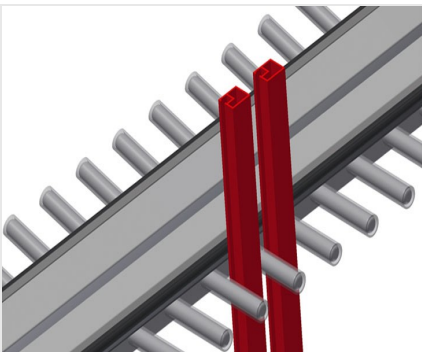


Anlage mit Gummileiste GLW 48

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

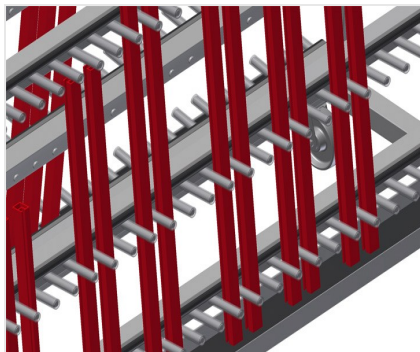

Auflage mit Schutzgummi GLW 48

Untere Auflagefläche mit Gummi belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

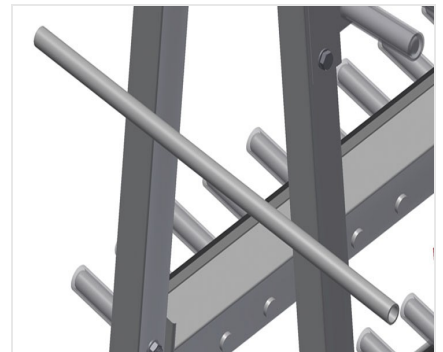

Transportbügel GLW 48

Transportbügel beidseitig zum Verfahren





Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung





GLW / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

MODELLE



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

GLW 30 / GLW 48

Länge (mm)	<input type="radio"/>
Breite (mm)	<input type="radio"/>
Höhe (mm)	<input type="radio"/>
Gewicht (kg)	<input type="radio"/>

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

GLW 30 / GLW 48

Fächer	<input type="radio"/>
Fächer pro Seite	<input type="radio"/>
Fachbreite (mm)	<input type="radio"/>
Fachtiefe (mm)	<input type="radio"/>
Tragkraft (kg)	<input type="radio"/>

GLW 48

Fachteiler	<input type="radio"/>
Anlagehöhe (mm)	<input type="radio"/>

EIGENSCHAFTEN

Lenkrollen	<input type="radio"/>
Lenkrollen mit Feststellbremse	<input type="radio"/>
Laufrollendurchmesser (mm)	<input type="radio"/>

GLW 48

Sortierkämme mit fester Unterteilung	<input type="radio"/>
--------------------------------------	-----------------------

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
 Pinacher Straße, 61
 75417 Mühlacker
 Germany

Tel +49 7041-14-184
 sales@elumatec.com
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

