
HD

MONTAGETISCHE

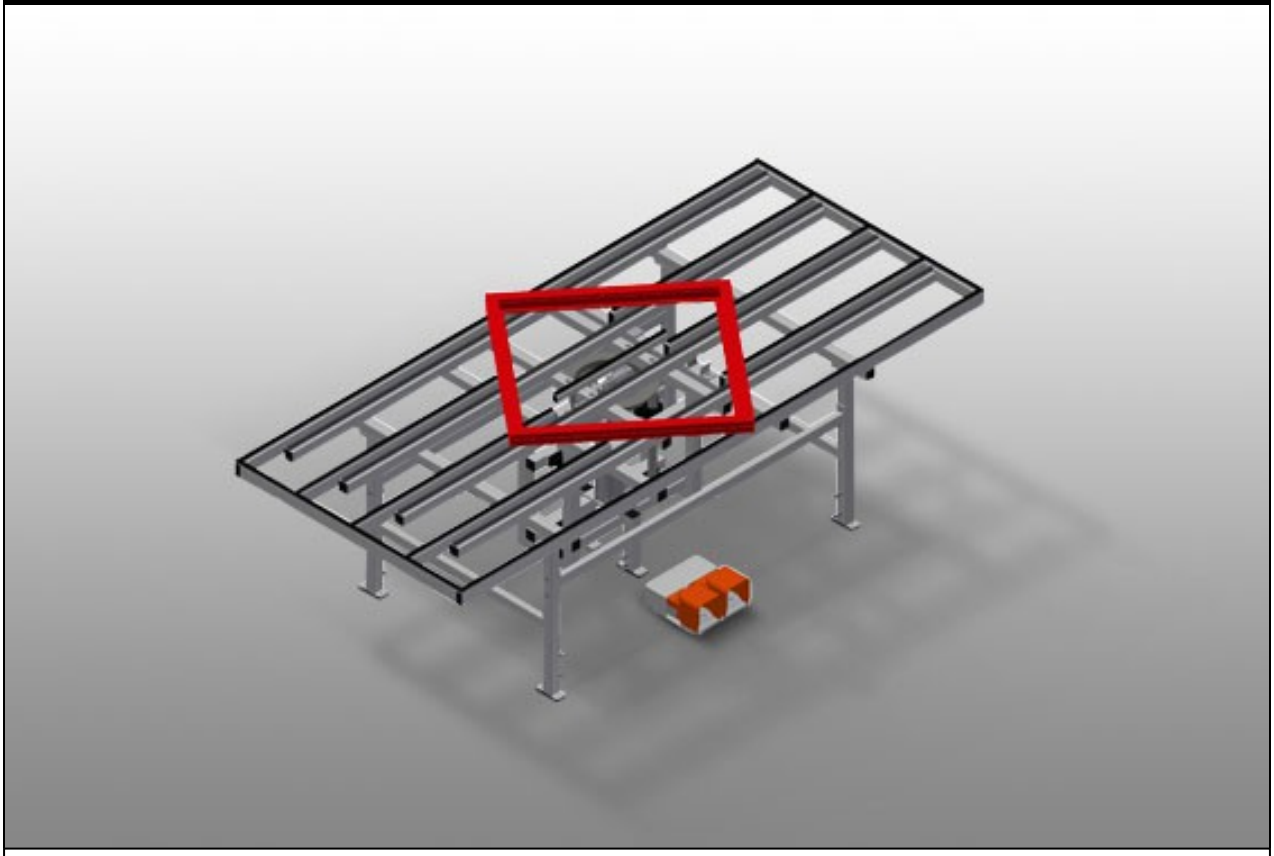


Hebe-Drehtisch für Montage und Dichtungseinzug. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für Montage und Dichtungseinzug. In der Höhe justierbar. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse. Innentisch mit Gummileisten. Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Druckluftanschluss 4-fach.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

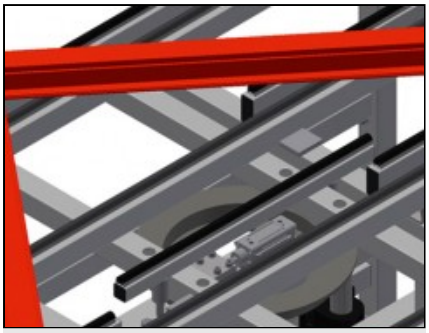


Hub-Dreheinrichtungen

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie bei der Endmontage und beim Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse

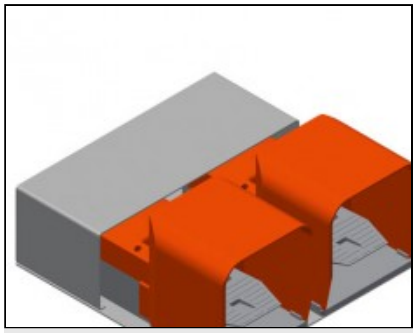


Fußschalter

Steuerung über Fußventil

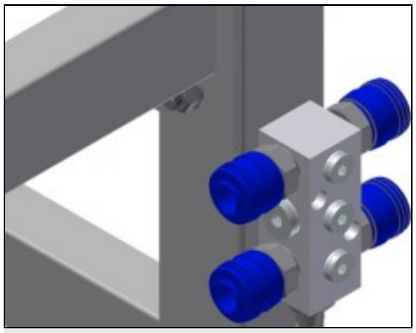

Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

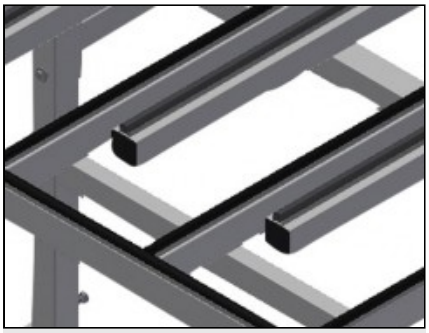

Auflagefläche

Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Innentisch mit Gummileisten

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

HD / MONTAGETISCHE

MODELLE

HD 3000



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	3.000
Breite (mm)	1.300
Gewicht (kg)	240

AUFLAGEFLÄCHE

Höhe justierbar (mm)	850 ÷ 1000
Hub pneumatischen Innentisch (mm)	150
Tragkraft (kg)	200
Aussentischauflage Gummi-Pilz- Profil	○

EIGENSCHAFTEN

Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.