


TECHNISCHES BLATT

25/11/2025



Kipptische

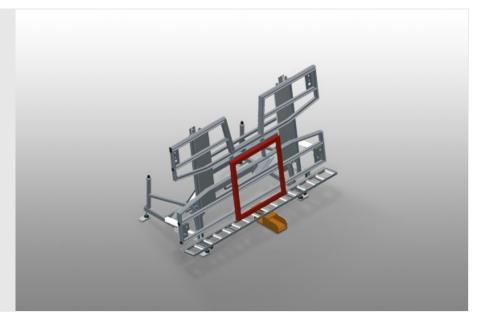

Montagetisch für vertikale und horizontale Montage

- Stabile Stahlkonstruktion
- Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt
- Ideal für vertikale und horizontale Montage
- Pneumatisch kippbar
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- Rollenauflage pneumatisch absenkbar
- Druckluftanschluss 4-fach

Optionen

- Auf Wunsch auch mit Bürstenleisten lieferbar
- Auf Wunsch auch mit Filzleisten lieferbar (für Holz-Profile)
- Auf Wunsch auch mit Gummileisten lieferbar (für Alu-Profile)
- Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 4000
- Profilschoner für Tragrollen
- Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE
- Fahrschiene 2,0 m

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1




TECHNISCHES BLATT

25/11/2025



Kipptisch KT 4000




Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar,so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten,in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist



Fußschalter

Steuerung über Fußventil,Schwenkung pneumatisch horizontal-vertikal



Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen



Profilschoner für Tragrollen

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen,schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

elumatec

TECHNISCHES BLATT

25/11/2025



Profilanlage ausziehbar

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen




Bürstenleiste

Tischauflage Bürstenleiste




Filzleiste

Tischauflage Filz-Profilleiste



Gummileisten

Tischauflage Gummi-Pilzprofi



Fahreinheit

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE. Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse



Fahrschiene

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

25/11/2025

KT 4000 / KIPPTISCHE

- Länge 4.000 mm
- Breite 1.820 mm
- Höhe vertikal 1.900 mm
- Rollenbahnbreite 200 mm
- Gewicht 350 kg
- Tragkraft 200 kg
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch ca. 35 l/min.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.