



### KW2

#### Kommissionswagen



Kommissionswagen für innerbetrieblichen- und LKW-Transport der Fensterelemente

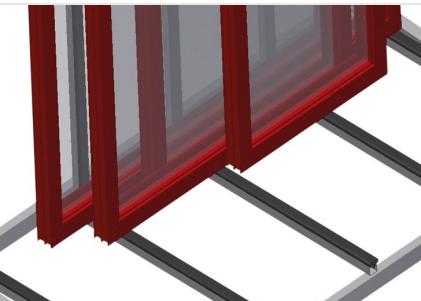
- Stabile Stahlkonstruktion
- Wagen für inner- und außerbetrieblichen Transport
- Aufnahme für Staplertransport
- Vier Haken für Krantransport
- Vier Zurrgrurthalter
- Profilaufage mit Gummibelag
- Lenkketten abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW
- Vier Lenkketten, davon zwei mit Feststellbremse

**Kommissionswagen KW 2****Lenkrollen**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

**Lenkrollen abnehmbar**

Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW

**Auflage mit Gummi-Profil**

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Gabelstaplerbügel und Zurrurthalter**

Mit vier Gabelstaplerbügeln und vier Zurrurthaltern

**Kranhaken**

Mit vier Kranhaken

KW 2 / KOMMISSIONSWAGEN

---

- Länge 2.025 mm
- Breite 1.090 mm
- Höhe 1.880 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Nutzbreite 800 mm
- Gewicht 130 kg
- Tragkraft 600 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm