
PLW

TRANSPORTWAGEN

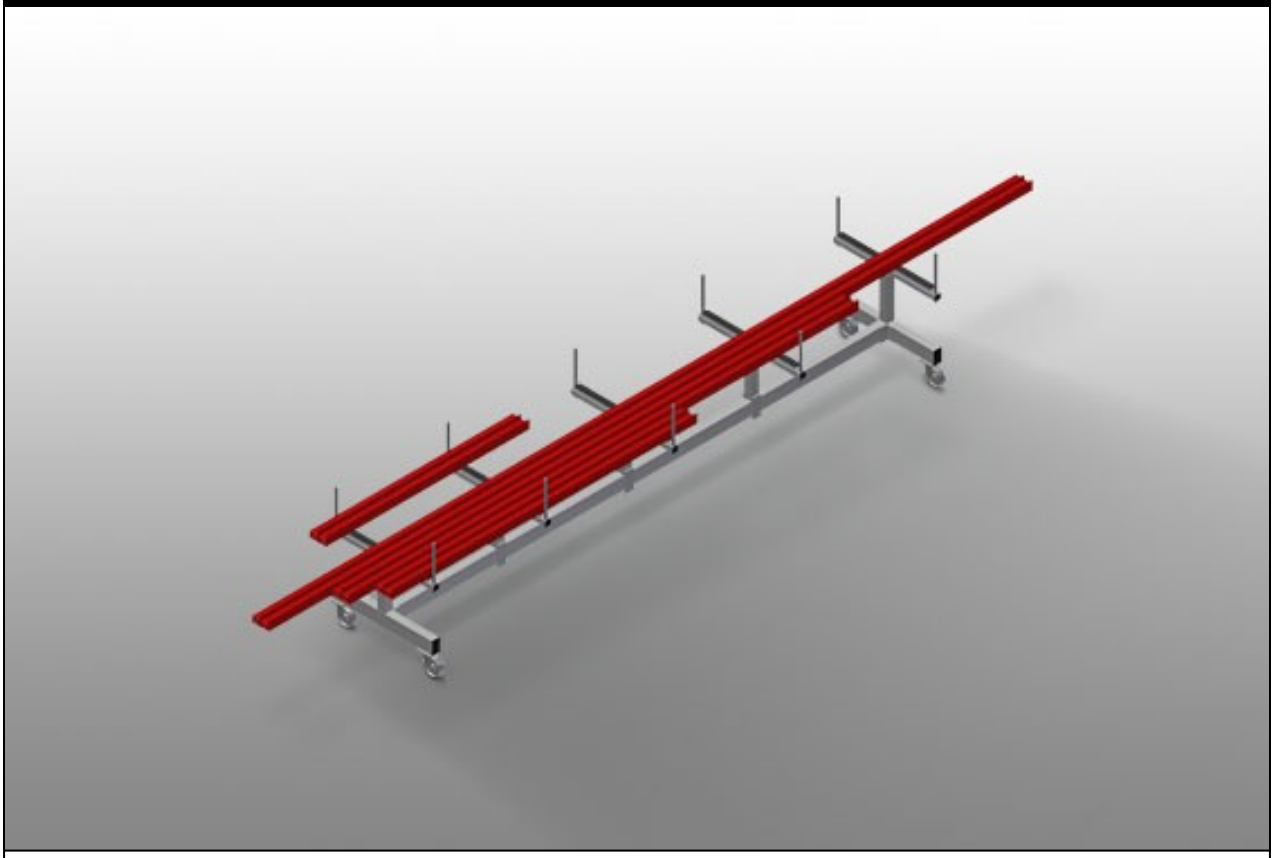


Wagen für das Lagern und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen für Transport und Lagerung von Profilstäben vor und nach dem Zusägen. Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung. Idealer Transport für den Fassadenbau. Der Wagen kann auch als mobiles Zwischenlager genutzt werden, z.B. vor einer Doppelgehrungssäge oder vor einem Bearbeitungszentrum. Verschiebbare Profilauflagearme. Profilauflage mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

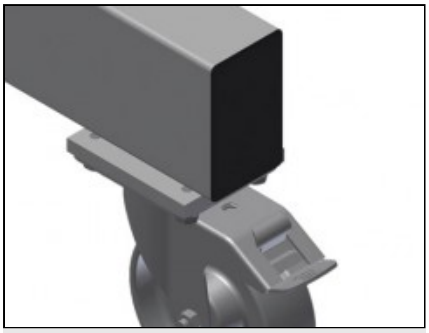


Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung

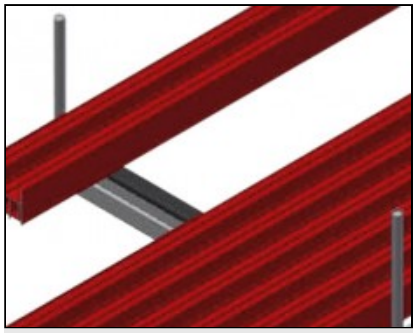


Auflägefläche

Auflagefläche mit Gummiprofil belegt,schützt das Profil vor Beschädigungen

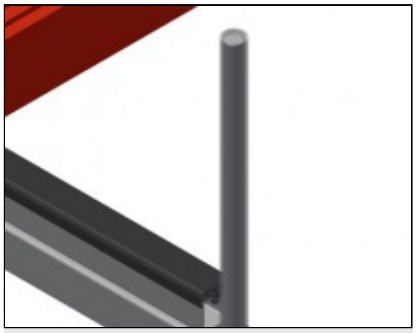

Begrenzer mit Kunststoffschutz

Vertikale Begrenzer mit Kunststoffschutz überzogen,schützt das Profil vor Beschädigungen und verhindert das Abrutschen

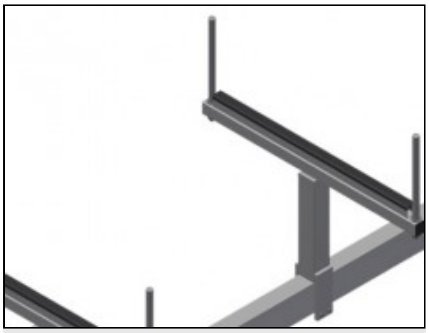

Profilauflage

Profilauflage verschiebbar

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PLW / TRANSPORTWAGEN

MODELLE

PLW 4000



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	900
Gewicht (kg)	100

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Breite der Auflagearme (mm)	750
Höhe der Begrenzer (mm)	270
Tragkraft (kg)	600

EIGENSCHAFTEN

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.