PWS1400

PROFILTRANSPORTWAGEN

Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten
- Senkrechter Profiltransport
- Ausreichend für 30 - 40 Profilstäbe
- Fachteiler in der Höhe verstellbar
- Untere Auflage mit Gummileisten
- Fachteiler mit Schutzschlauch
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Profiltransportwagen PWS 1400

Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

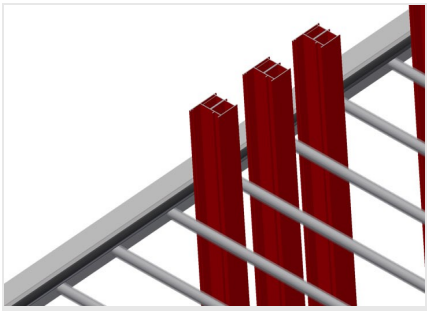

Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

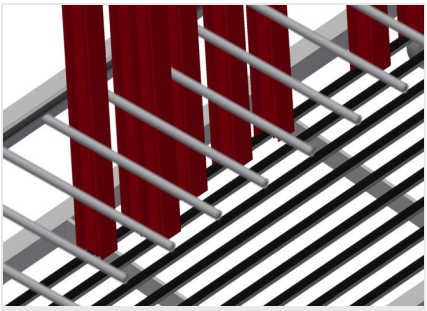

Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

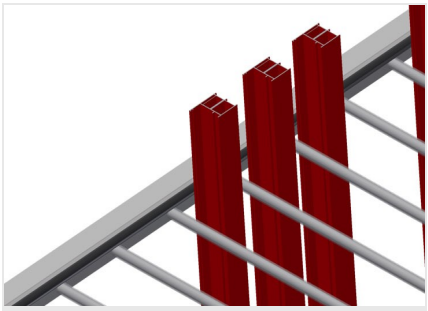

Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 1400 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 1.440 mm
- Breite 790 mm
- Höhe 1.360 mm
- Zwei Fachteiler
- Neun Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 120 mm
- Fachtiefe 540 mm
- Anlagehöhe 1.150 mm
- Gewicht 72 kg
- Tragkraft 350 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.