



PWS1800

Profiltransportwagen



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten
- Senkrechter Profiltransport
- Ausreichend für 12 - 60 Profilstäbe
- Fachteiler in der Höhe verstellbar
- Untere Auflage mit Gummileisten
- Fachteiler mit Schutzschlauch
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

Option

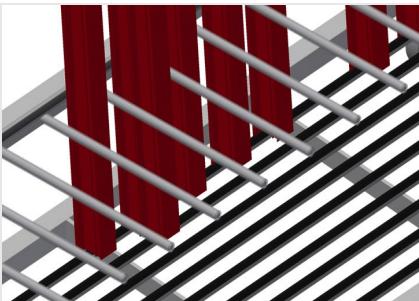
- Zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz

**Profiltransportwagen
PWS 1800****Fachteiler mit
Kunststoffschutz**

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

**Anlage mit Gummileiste**

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Auflage mit Gummileiste**

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Lenkrollen**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

**Zusätzlicher Fachteiler
für PWS 1800**

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar, mit Kunststoffschutz

PWS 1800 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 1.880 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 1.700 mm
- Zwei Fachteiler
- Zwölf Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 120 mm
- Fachtiefe 540 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Gewicht 105 kg
- Tragkraft 350 kg