




### VE4000

Kontroll- und  
verglasungseinheiten

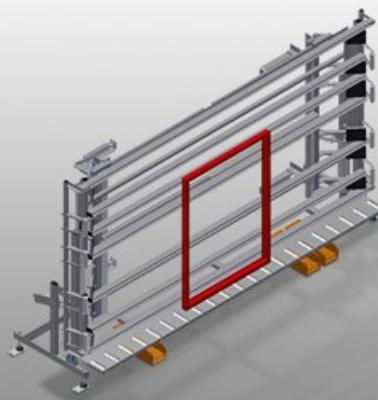

Kontroll- und Verglasungseinheit für das Verglasen und die Endkontrolle in Einzel- und Serienfließfertigung

- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelle, exakte Fenster-, Türen- und Elementenmontage
- Genauigkeit durch parallele Spannbalkenpressung
- Zur Verglasung und Funktionskontrolle
- Zum Koppeln von Rahmen und Flügeln
- Stufenlose Höhenverstellung
- Zwei pneumatisch abklappbare und verfahrbare Pressbalken
- Einfache Handhabung durch Fußschalter
- Druckluftanschluss 4-fach

#### Optionen

- Einführrollen kpl. rechts
- Einführrollen kpl. links
- Profilschoner für Tragrollen
- Neigungsverstellung von 0° – 8°




**Kontroll- und Verglasungseinheit VE 4000**




**Anlage**

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten

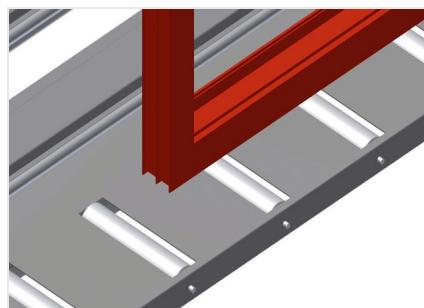


**Auflage**

Untere Rollenbahn mit Tragrollen L = 200 mm

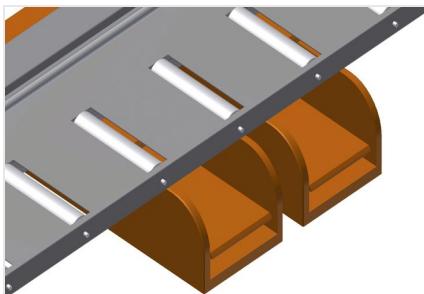

**Fußschalter**

Alle Funktionen werden über Fußventile gesteuert

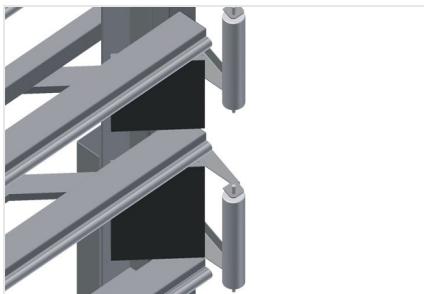

**Pressbalken**

Synchrones Abklappen und Verfahren der Pressbalken, dadurch geringster Zeitbedarf beim Öffnen und Schließen der Presse. Dadurch freier Durchlauf des Fensters




**Einführrollen kpl. rechts**


Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende

**Einführrollen kpl. links**


Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende

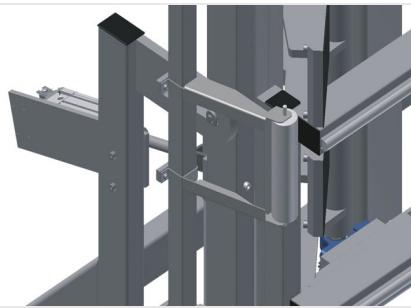**Neigungsverstellung von 0°- 8 °**

Pneumatische Neigungsverstellung von 0° - 8°

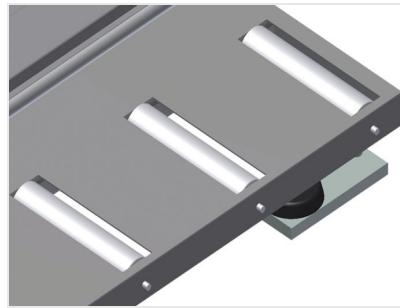**Profilschoner**

Profilschoner für Tragrollen 200 (Alu/26 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen für Alu-Elemente

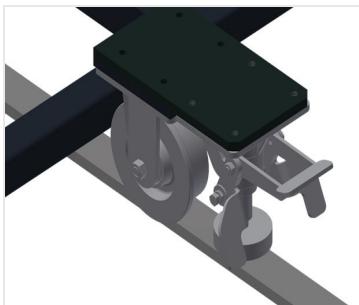**Fahreinheit**

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE. Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

**Fahrspur**

Fahrspuren 2,0 m jeweils links und rechts



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VE 4000 / KONTROLL- UND VERGLASUNGSEINHEITEN

---

- Länge 5.440 mm
- Breite 1.180 mm
- Höhe 2.600 mm
- Spannbreite max. 4.000 mm
- Spannbreite min. 390 mm
- Höhenverstellung 500 mm
- Spannbalkenhöhe 2.300 mm
- Spannbalkenbreite 200 mm
- Untere Rollenbahnbreite 200 mm
- Gewicht 580 kg
- Tragkraft 200 kg
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch 35 l/min.