
VR

VERTIKALROLLENBAHNEN

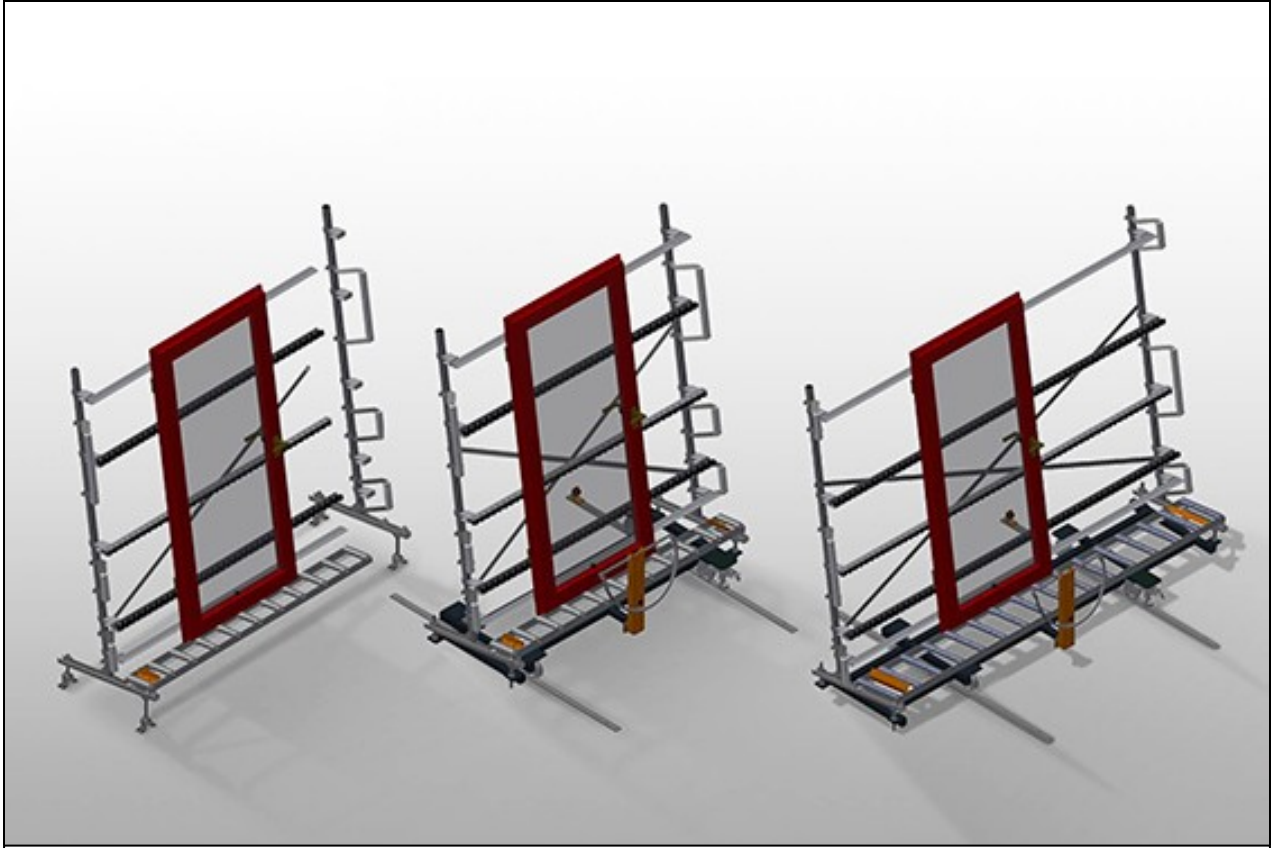


Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster. Einfaches Handling von Fensterelementen.
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003: Erweiterung im Baukastensystem. Jede Rollenbahneinheit 2.000/3.000/4.000 mm lang (je nach Modell). Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit ohne Endständer.
VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F: Jede Rollenbahneinheit 2.000/3.000/4.000 mm lang (je nach Modell). Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit mit Endständer. Vertikale Rollenbahn auf Schienen, mit Spurkranzrädern fahrbar.
VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF: Jede Rollenbahneinheit 3.000/4.000 mm lang (je nach Modell). Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit mit Endständer. Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzrädern, fahrbar. Rollenbahn ist 360° drehbar.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

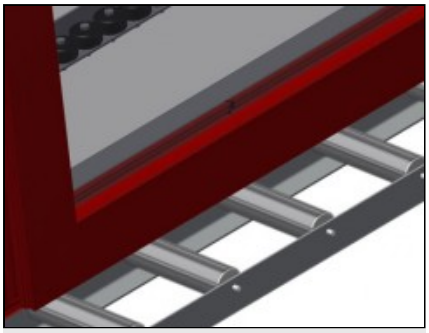


Tragrollen VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Laufrollen durchgehend,Tragrollenbreite 200 mm

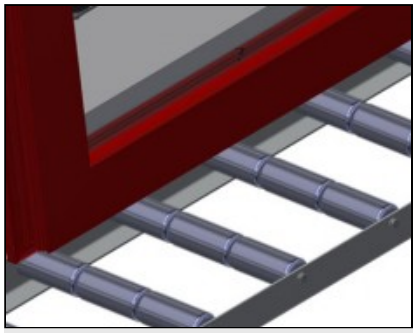


Tragrollen VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Laufrollen durchgehend,Tragrollen 3-fach geteilt 3x 120 mm

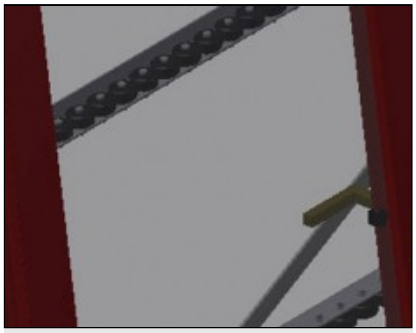


Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen,Durchmesser 50 mm

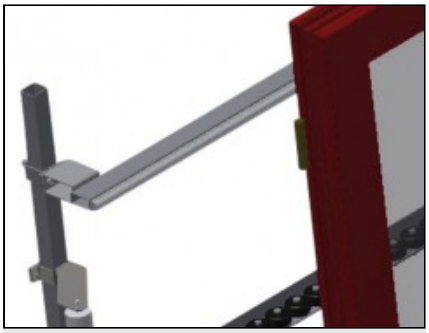


Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten

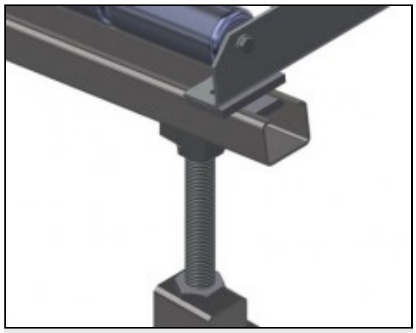

Rollenbahn Höhenverstellung VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003

Untere Rollenbahnhöhe durch Stellfüße einstellbar

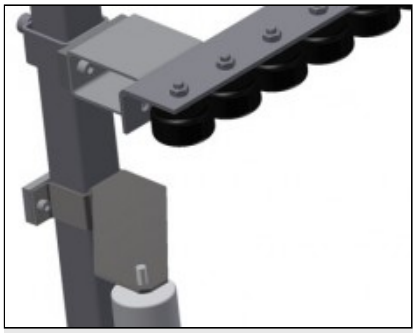


Röllchenbahn Höhenverstellung VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003

Röllchenbahn in der Höhe verstellbar

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

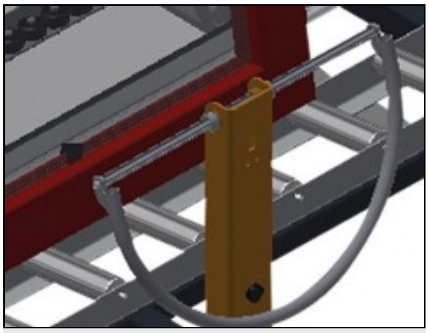

Handgriff VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen

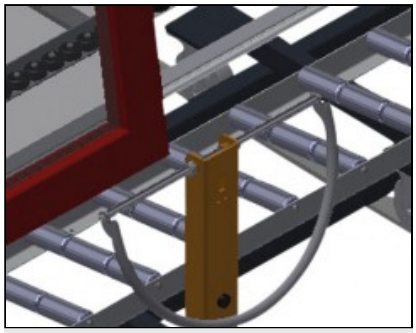

Handgriff VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen



Fahreinheit (ausgenommen VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003)

Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


VR / VERTIKALROLLENBAHNEN

MODELLE


VR 2000




VR 3000




VR 4000




VR 2003



VR 3003



VR 4003



VR 2000 F



VR 3000 F



VR 4000 F




VR 2003 F




VR 3003 F



VR 4003 F



VR 3000 DF




VR 4000 DF



VR 3003 DF



VR 4003 DF



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Länge (mm)	2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000
Breite (mm)	900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000
Höhe (mm)	2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490
Anlagehöhe (mm)	2.100

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gewicht (kg)	80 / 120 / 200 / 100 / 120 / 220 / 100 / 140 / 200 / 120 / 180 / 200 / 180 / 220 / 200 / 240

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF

Tragrollenbreite (mm)	200

VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Tragrollen 3-fach geteilt (mm)	3 x 120

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

EIGENSCHAFTEN

Tragkraft (kg)	200
Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm	3
Grundeinheit mit Endständer	●
Einführrolle L= 500 mm (Paar)	○
Einführrolle L= 250 mm (Paar)	○
Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten	○
VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzrädern fahrbar	●
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○
VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Rollenbahn ist 360° drehbar	●
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003	
Endständer	○
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF	
Profilschoner für Rb= 200 mm	○
Endstopper Rb= 200 mm	○
VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Profilschoner für Rb= 3x120 mm	○
Endstopper Rb= 3x120 mm	○

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.