




## VR2000

Vertikale Rollenbahnen

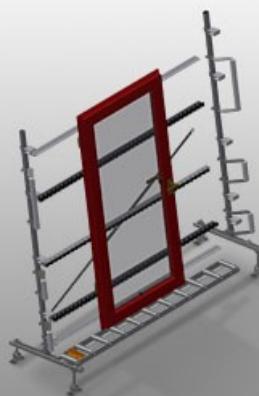

Rollenbahn vertikal für Transport und Lagerung von Fensterelementen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Erweiterung im Baukastensystem
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport und Lagerung von Fensterelementen
- Einfaches Handling von Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 2.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit ohne Endständer

### Optionen

- Endständer
- Endstopper
- Einführrolle
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)




**Vertikale Rollenbahn VR 2000**




**Tragrollen**

Laufrollen durchgehend, Tragrollenbreite 200 mm. Rollenbahneinheit 2.000 mm, 3.000 mm und 4.000 mm lang

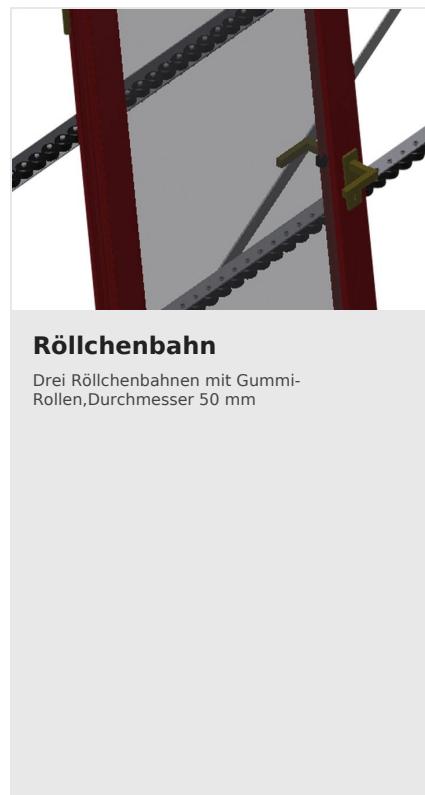


**Röllchenbahn**

Drei Röllchenbahnen mit Gummiringen, Durchmesser 50 mm

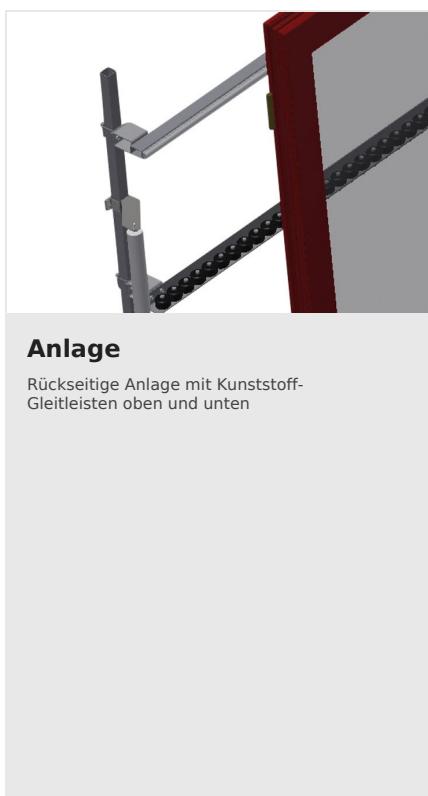


**Anlage**

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten

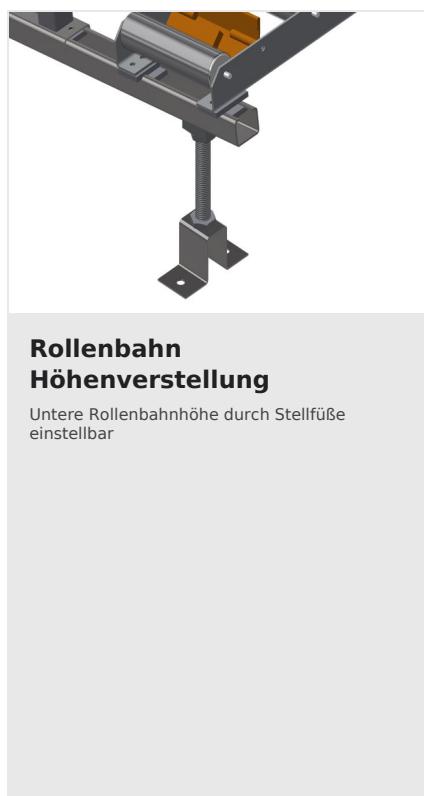

**Rollenbahn  
Höhenverstellung**

Untere Rollenbahnhöhe durch Stellfüße einstellbar

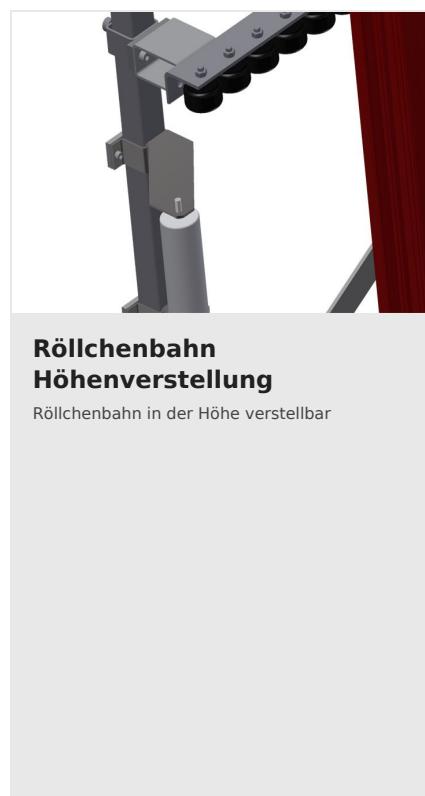

**Röllchenbahn  
Höhenverstellung**


Röllchenbahn in der Höhe verstellbar






### Endständer

Endständer am Ende der Linie zwingend erforderlich

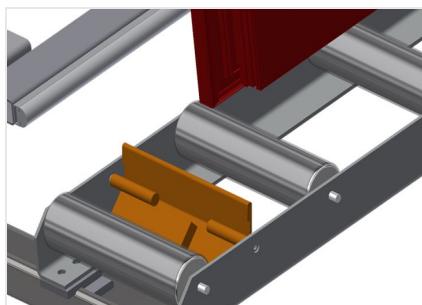


### Endstopper

Endstopper Rb = 200 mm für VR

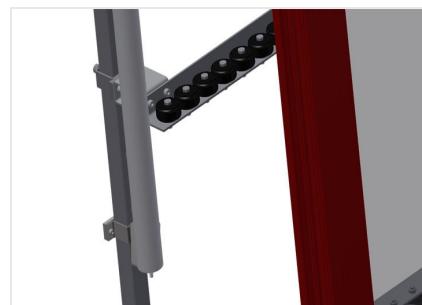

### Einführrolle

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)

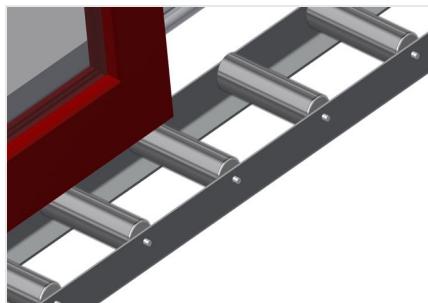

### Profilschoner

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x und Alu/16 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen



### Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummirollen oben/unten



## VR 2000 / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 2.000 mm
- Breite 900 mm
- Höhe 2.400 mm
- Tragrollenbreite 200 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 80 kg