




## GLW


Carros de  
compartimentos para  
vidrio/Carros de  
transporte de junquillos

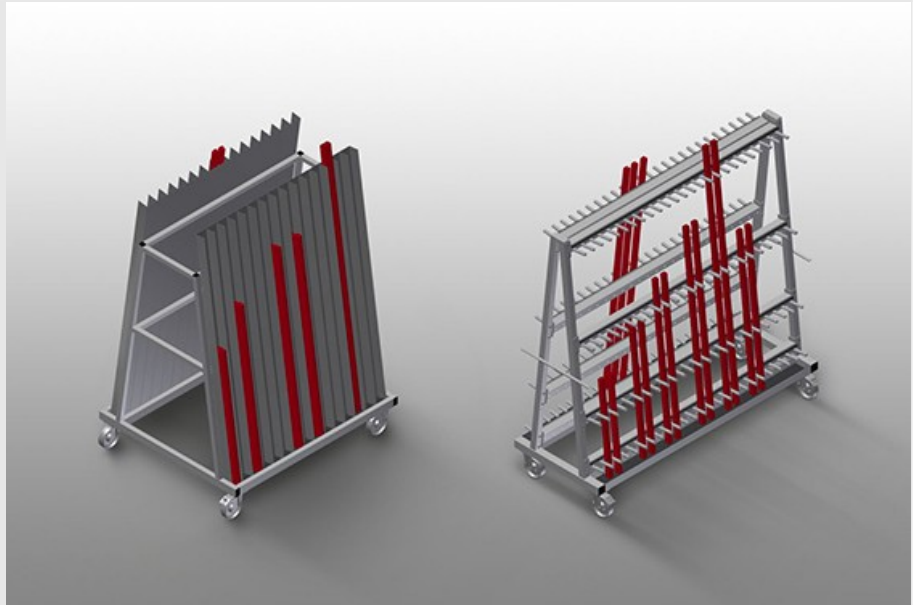

Carro de perfiles de doble cara para el almacenamiento vertical y el transporte de junquillos. Acceso rápido a los junquillos preclasificados. Construcción estable de acero.


GLW 30: Carro para junquillos con 30 compartimentos. 15 compartimentos por lado. Superficie de apoyo inferior revestida de goma. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

GLW 48: Cuatro rejillas de clasificación con separación fija. Separadores de compartimentos cubiertos con tubos de protección. Superficie de apoyo inferior revestida de goma protectora. Soporte trasero con tiras de goma. 24 compartimentos por lado. Asa de transporte en ambos lados. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

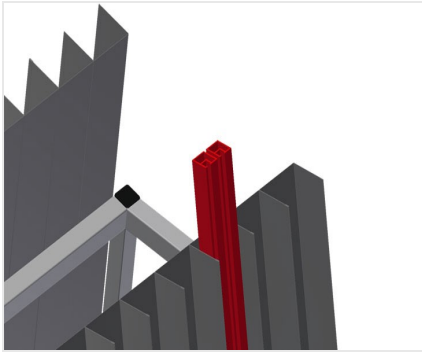


### Compartimentos GLW 30

15 compartimentos en cada lado, 30 en total. Anchura de compartimento: 75 mm; profundidad de compartimento: 65 mm; altura de parte de apoyo: 1.500 mm; inclinación de apoyo: 8°

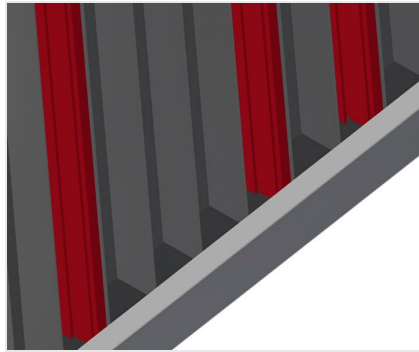


### Soporte abajo GLW 30

Soporte inferior recubierto con goma

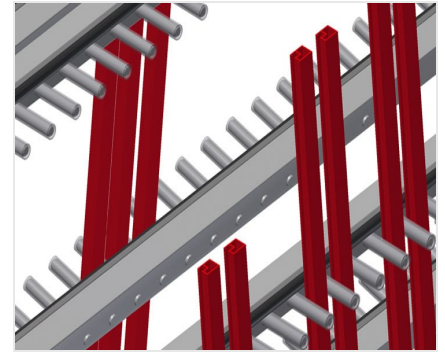


### Divisores de compartimentos con protección de plástico GLW 48

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

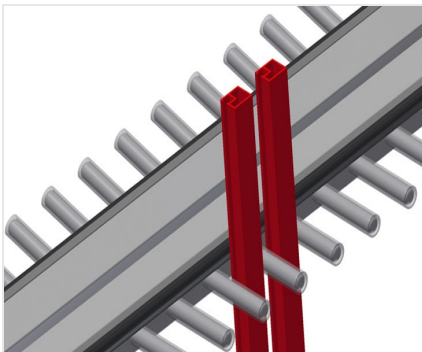


### Apoyo con listón de goma GLW 48

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro

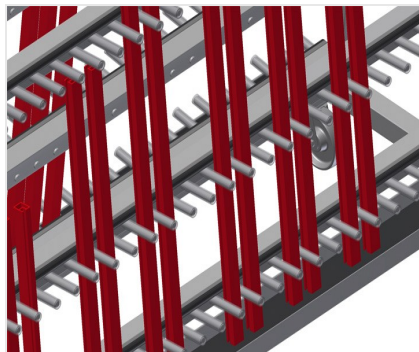

### Soporte con goma de protección GLW 48

Superficie de apoyo inferior cubierta con goma para proteger al perfil contra su deterioro

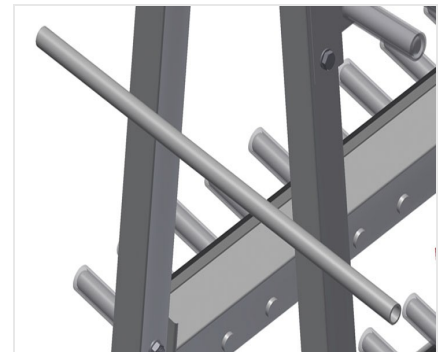

### Perfil de transporte GLW 48

Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento





### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura





### GLW / CARROS DE COMPARTIMENTOS PARA VIDRIO/CARROS DE TRANSPORTE DE JUNQUILLOS

#### MODELOS



#### DIMENSIÓN Y PESO

##### GLW 30 / GLW 48

Longitud (mm)	<input type="radio"/>
Ancho (mm)	<input type="radio"/>
Altura (mm)	<input type="radio"/>
Peso (kg)	<input type="radio"/>

#### CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

##### GLW 30 / GLW 48

Compartimientos	<input type="radio"/>
Compartimientos por lado	<input type="radio"/>
Ancho compartimiento (mm)	<input type="radio"/>
Profundidad compartimiento (mm)	<input type="radio"/>
Capacidad de carga (kg)	<input type="radio"/>

##### GLW 48

Separadores	<input type="radio"/>
Altura de apoyo (mm)	<input type="radio"/>

#### CARACTERÍSTICAS

Ruedas giratorias	<input type="radio"/>
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	<input type="radio"/>
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	<input type="radio"/>
<b>GLW 48</b>	
Bastidor de clasificación de distancia fija	<input type="radio"/>

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14-184  
 sales@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

