


25/11/2025

KT4000

Mesas basculantes

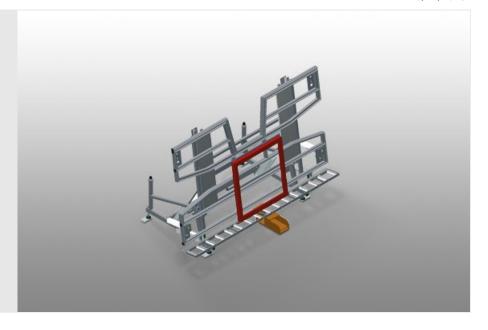

Mesa para el montaje vertical y horizontal

- Estable construcción en acero
- Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
- Ideal para el montaje vertical y horizontal
- Bascula neumáticamente
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Soporte de rodillos con bajada neumática
- Cuádruple toma de aire comprimido

Opciones


- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 4000
- Protector de perfiles para rodillos portadores
- Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE
- Carril de rodadura de 2,0 m



25/11/2025




Mesa basculante KT 4000




Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico




Soporte de rodillos

Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades



Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático



Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



Protector de perfiles para rodillos portadores

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



Apoyo de perfil extraíble

Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000 y KT/KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos



Listón de cepillos

Soporte de mesa con listón de cepillos



Listón de fieltro

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



Listones de goma

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma



Unidad móvil

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE. Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención



Carril de rodadura

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025

KT 4000 / MESAS BASCULANTES

• Longitud: 4.000 mm • Anchura 1.820 mm

• Altura vertical: 1.900 mm

• Anchura de transfers de rodillos: 200 mm

• Peso 350 kg

• Capacidad de carga: 200 kg • Toma de aire comprimido 7 bar • Consumo de aire: aprox. 35 l/min.