



### KTH4000

Mesas basculantes

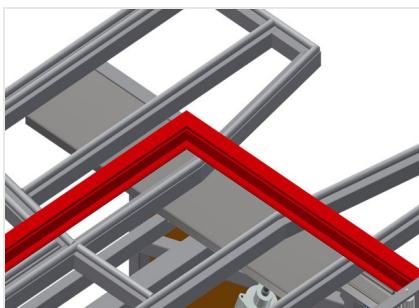


Mesa para el montaje vertical y horizontal

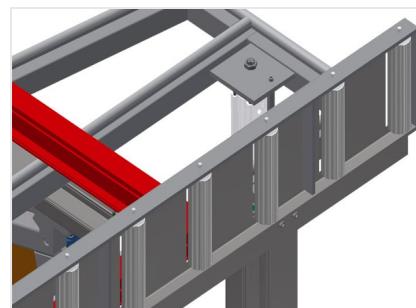
- Estable construcción en acero
- Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
- Ideal para el montaje vertical y horizontal
- Posiciones intermedias con progresión continua para trabajar ergonómicamente
- Bascula neumáticamente
- Altura vertical neumáticamente regulable
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Soporte de rodillos con bajada neumática
- Dos mordazas laterales neumáticos (escamoteable)
- Cuádruple toma de aire comprimido

#### Opciones

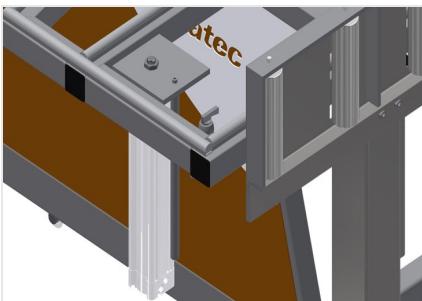
- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 4000
- Protector de perfiles para rodillos portadores
- Mordazas adicionales para KT/KTH 4000
- Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE
- Carril de rodadura de 2,0 m

**Mesa basculante con ajuste de altura KTH 4000****Superficie de apoyo**


Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

**Soporte de rodillos**

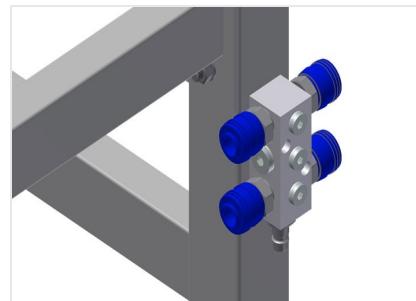
Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades

**Mordaza**

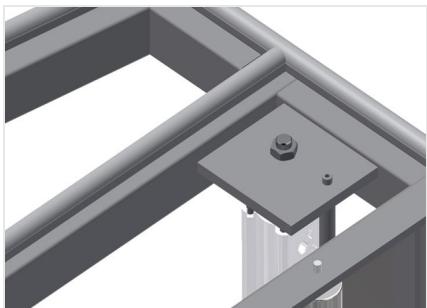
Dos mordazas laterales para fijar el elemento de ventana. Ajuste lateral con válvula de palanca de mano. Altura de sujeción de perfiles: máx. 150 mm

**Comutador de pedal**

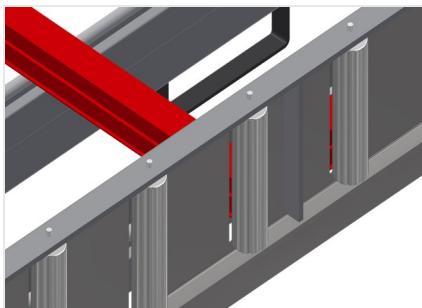
Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático, en posición vertical puede regularse la altura neumáticamente 500 mm

**Cuádruple toma de aire comprimido**

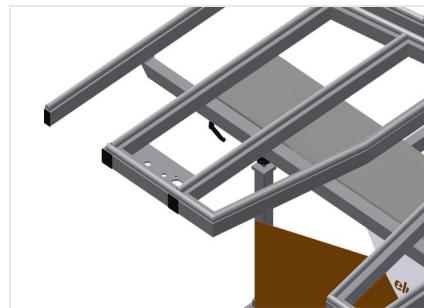
Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

**Mordaza adicional**

Mordazas adicionales para KTH 3000 y KTH 4000. Mordazas adicionales para una sujeción segura al trabajar

**Protector de perfiles para rodillos portadores**

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida

**Apoyo de perfil extraíble**

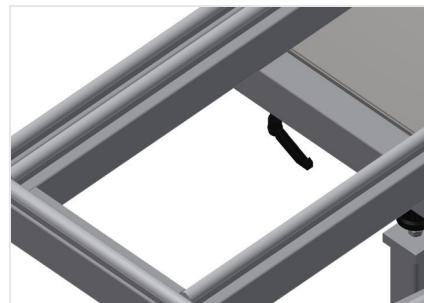
Soporte de mesa extraíble arriba para KTH 3000 y KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos

**Listón de cepillos**

Soporte de mesa con listón de cepillos

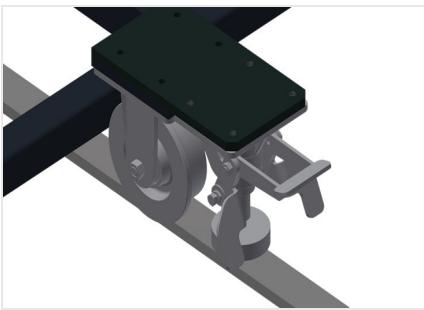
**Listón de fieltro**

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

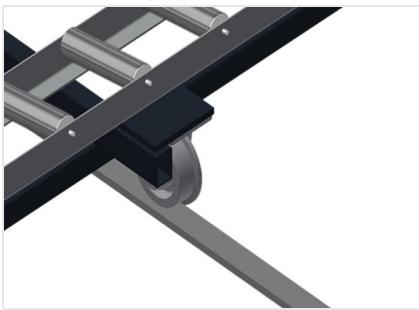
**Listones de goma**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma



**Unidad móvil**

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE.  
Dispositivo móvil con ruedas y freno de  
retención

**Carril de rodadura**

Carriles de rodadura de 2,0 m  
respectivamente a la izquierda y la derecha

**KTH 4000 / MESAS BASCULANTES**

- Longitud: 4.000 mm
- Anchura 1.820 mm
- Altura vertical: 1.900 mm
- Ajuste neum. de altura: 500 mm
- Anchura de transfers de rodillos: 200 mm
- Peso 380 kg
- Capacidad de carga: 200 kg
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire: aprox. 35 l/min.