elumatec

a voilàp company

MS

MESAS DE ENSAMBLAJE




Mesa de montaje para el montaje vertical. Construcción estable de acero. Ideal para el montaje vertical. Adecuada para líneas. Posiciones intermedias infinitamente variables para un trabajo ergonómico. Ajuste de altura mediante cilindro neumático. Soporte con rodillos de acero. Superficie de apoyo de la mesa con barras de deslizamiento de plástico. Dos abrazaderas de perfil ajustables horizontalmente. Suministro de aire comprimido cuádruple.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

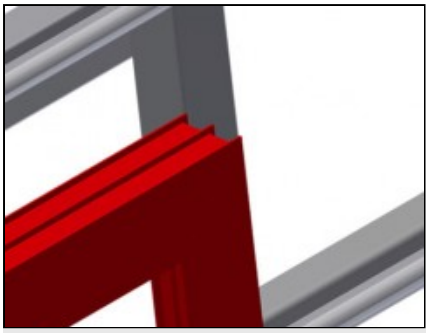


Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

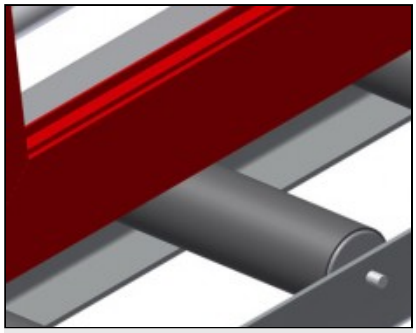


Soporte de rodillos

Transfer inferior de rodillos con rodillos portadores L = 200 mm

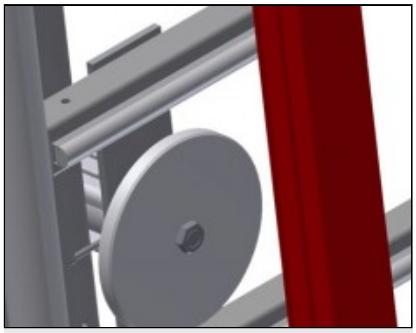


Mordaza

Dos dispositivos laterales de sujeción del material fijan el perfil durante el trabajo. Altura de sujeción de los perfiles: máx. 200 mm

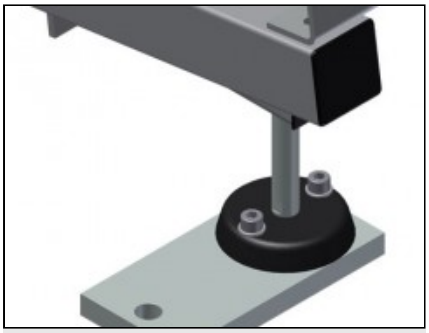


Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable a través de las patas de ajuste

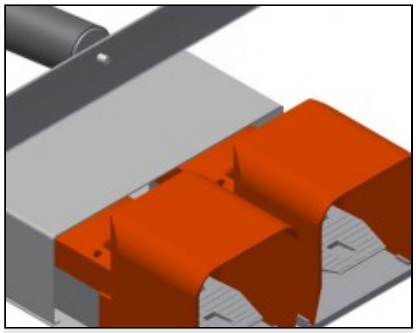

Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal. Altura neumáticamente regulable en posición vertical: 500 mm. Fijación neumática.

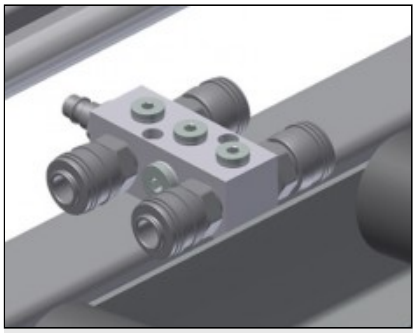


Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma para herramientas neumáticas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

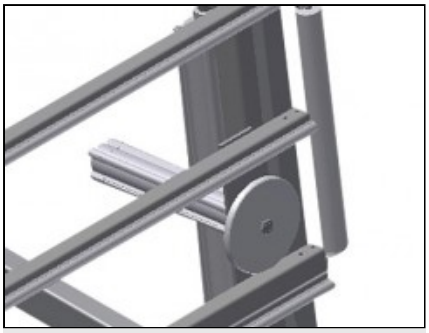

Rodillos de introducción

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MS / MESAS DE ENSAMBLAJE

MODELOS

MS 3000



MS 4000



DIMENSIÓN Y PESO

MS 3000 / MS 4000

Longitud (mm)	3.110 / 4.110
Ancho (mm)	1.200
Altura vertical (mm)	2.050
Ancho mesa de rodillos (mm)	200
Peso (kg)	330 / 370

SUPERFICIE DE APOYO

Regulación neumática de la altura (mm)	500
Regulación neumática de la altura vertical	●
Soporte perfil extraíble	○
Protecciones del perfil para los rodillos de soporte	○
Capacidad de carga (kg)	300

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

Sujeciones para perfiles desplazables en horizontal	2
Mordazas para perfiles desplazables	○
Placa de soporte L=290 mm	○
Tope límite	○
Conexión cuádruple aire comprimido	●
Unidad móvil	○
Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha	○
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.