



KS101/30

Entailleuses en V



- Coupes en V précises dans les profilés en aluminium et en PVC
- Avance de scie pneumatique à réglage progressif pour un déroulement rapide du sciage et une coupe de scie précise à retour rapide
- Réglage simple de la profondeur de coupe
- De série avec raccord pour tuyau d'aspiration des copeaux et réservoir à copeaux
- De série avec des lames de scie
- De série avec dispositif de pulvérisation avec dosage

Options

- Dispositifs de serrage du matériau
- Systèmes de butée et de mesure
- Convoyeur à rouleaux
- Lames de scie
- Liquide de coupe haute performance



**Entailleuses en V KS
101/30**



**Entailleuses en V KS
101/30**




**Entailleuses en V KS
101/30**



**Entailleuses en V KS
101/30**



**Entailleuses en V KS
101/30**

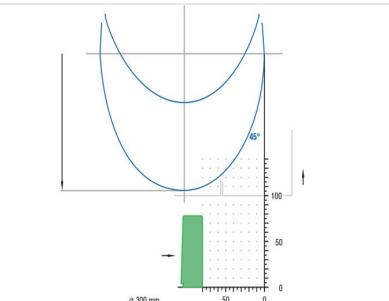

**Entailleuses en V KS
101/30**

Diagramme de coupe KS 101/30

KS 101/30 / ENTAILLEUSES EN V

- Zone de coupe avec coupes en V : profondeur de coupe de 80 mm, hauteur de coupe de 100 mm
- Diamètre de la lame de la scie 300 mm
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 2 800 tr./min.
- Branchement électrique 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Puissance fournie par moteur 0,9 kW
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air par cycle de travail 20 l sans pulvérisation, 44 l avec pulvérisation
- Longueur 980 mm, profondeur 800 mm, hauteur 1 650 mm, poids 240 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.