




KT

Tables basculantes




Table d'assemblage pour le montage vertical et horizontal. Construction en acier stable. Important lors du passage du transport vertical vers le transport horizontal et inversement. Idéal pour montage vertical et horizontal. Basculement pneumatique. Support de table à glissières PVC. Support à rouleaux à abaissement pneumatique. Raccord d'air comprimé quadruple.

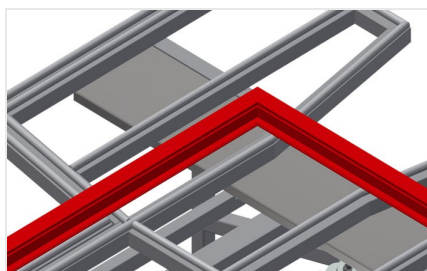


Supports

Support de table à glissières PVC

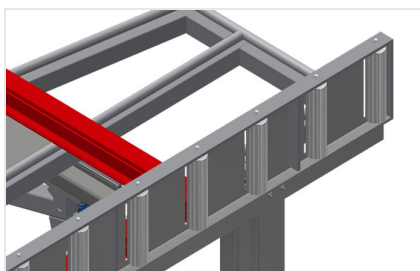


Support à rouleaux

Conveyeur à rouleaux abaissable pneumatiquement de manière à permettre un travail libre en position horizontale, un transport en position verticale sans frictions

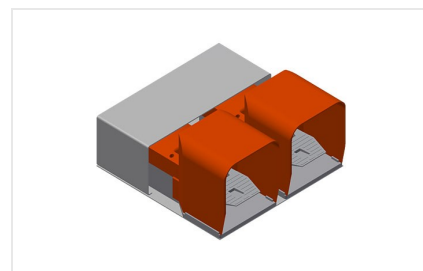


Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied, inclinaison pneumatique horizontale-verticale

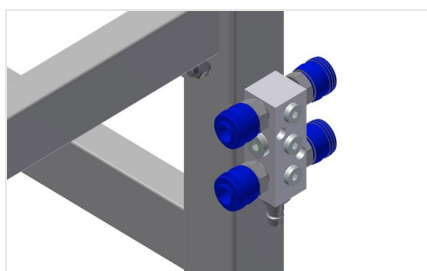

Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

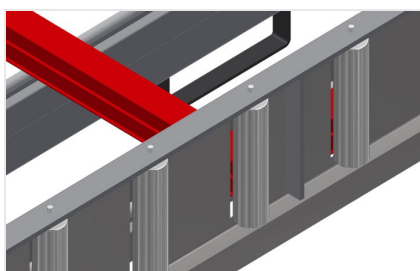

Protection de profilé pour rouleaux porteurs

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/16 x et alu/21 x). Conveyeur à rouleaux à tuyau protecteur sur les galets, protège l'élément de fenêtre lors de l'entrée et de la sortie


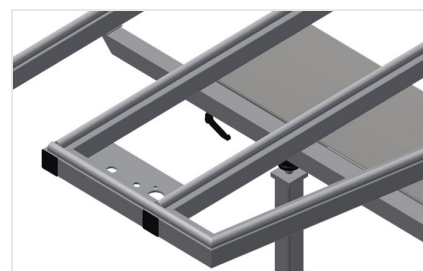


Table extensible

Table extensible pour KT/KTH 3000 et KT/KTH 4000. Tablette extensible en hauteur de 500 mm pour les cadres hauts




Barre de brosses

Support de table barre à brosse




Barre feutre

Support de table barre de profilé feutre

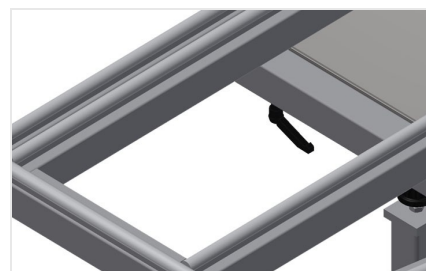


Barres en caoutchouc

Support de table profilé champignon caoutchouc

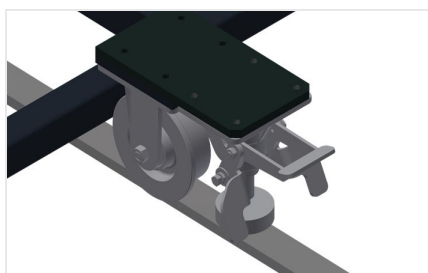

Unité de course

Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE, dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt

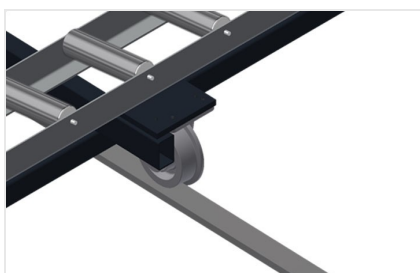

Rail de déplacement

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite



KT / TABLES BASCULANTES

MODÈLES



DIMENSIONS ET POIDS

KT 3000 / KT 4000

Longueur (mm)	3.000 / 4.000
Largeur (mm)	1.820
Hauteur verticale (mm)	1.900
Largeur du convoyeur à rouleau (mm)	200
Poids (kg)	330 / 380

SURFACE D'APPUI

Réglage pneumatique de la hauteur (mm)	500
Inclinaison pneumatique	●
Support table supérieure	○
Plan d'appui avec lattes à brosse	○
Plan d'appui avec lattes en feutre	○
Plan d'appui avec lattes en caoutchouc	○
Protections du profil pour les rouleaux porteurs	○
Capacité de chargement (kg)	200

CARACTÉRISTIQUES

Connexion quadruple air comprimé	●
Unité mobile	○
Rail de 2,0 m à gauche et à droite	○
Pression air de service (bar)	7
Consommation d'air env. (l/min)	35

Inclus ● Disponible ○