



### KT3000

Tables basculantes

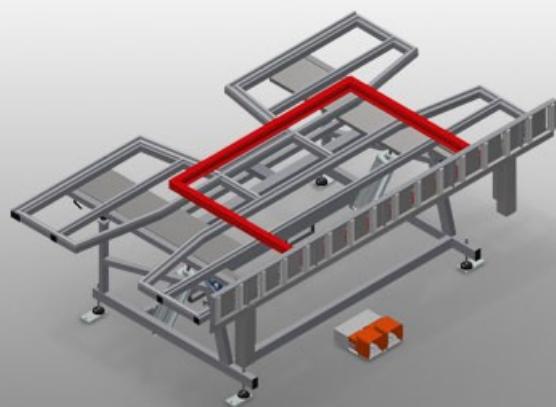
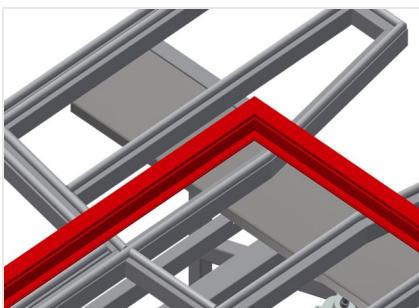


Table d'assemblage pour le montage vertical et horizontal

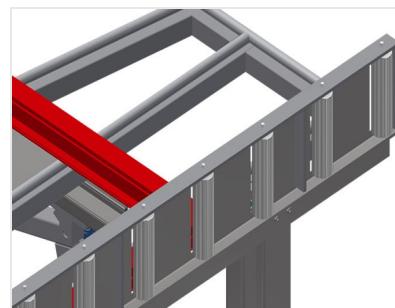
- Construction en acier stable
- Important lors du passage du transport vertical vers le transport horizontal et inversement
- Idéal pour montage vertical et horizontal
- Basculement pneumatique
- Support de table à glissières PVC
- Support à rouleaux à abaissement pneumatique
- Raccord d'air comprimé quadruple

#### Options

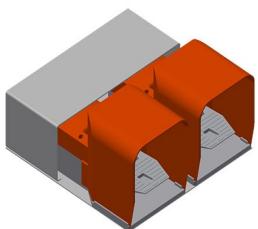
- Egalement disponible sur demande avec barres à brosses
- Egalement disponible sur demande avec barres en feutre (pour profilés en bois)
- Egalement disponible sur demande avec barres en caoutchouc (pour profilés en alu)
- Support de table supérieure extensible pour KT/KTH 4000
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux
- Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE
- Rail de déplacement 2,0 m

**Table basculante KT 3000****Supports**


Support de table à glissières PVC

**Support à rouleaux**

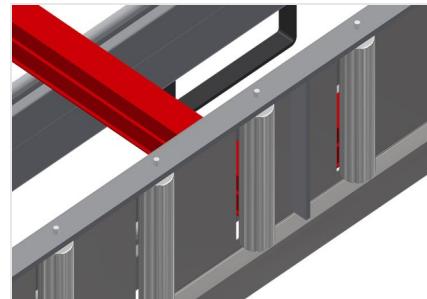
Convoyeur à rouleaux abaissable pneumatiquement de manière à permettre un travail libre en position horizontale, un transport en position verticale sans frictions

**Interrupteur à pédale**

Commande par un clapet de pied, inclinaison pneumatique horizontale-verticale

**Raccord d'air comprimé quadruple**

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

**Protection de profilé pour rouleaux porteurs**

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/16 x et alu/21 x). Convoyeur à rouleaux à tuyau protecteur sur les galets, protège l'élément de fenêtre lors de l'entrée et de la sortie

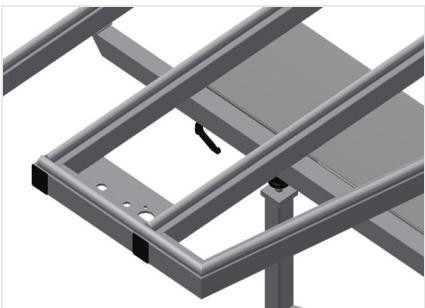
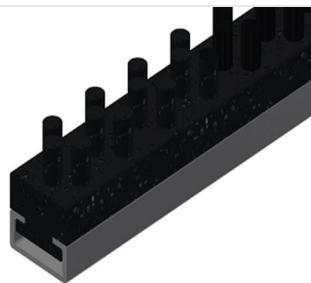
**Table extensible**

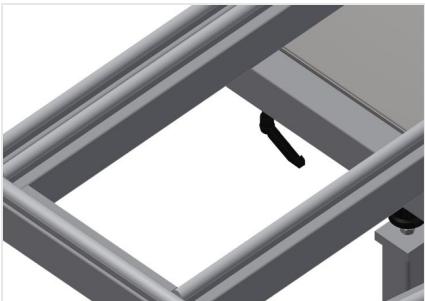
Table extensible pour KT/KTH 3000 et KT/KTH 4000. Tablette extensible en hauteur de 500 mm pour les cadres hauts

**Barre de brosses**

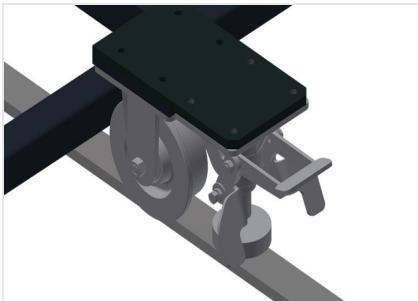
Support de table barre à brosse

**Barre feutre**

Support de table barre de profilé feutre

**Barres en caoutchouc**

Support de table profilé champignon caoutchouc

**Unité de course**

Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE, dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt

**Rail de déplacement**

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite

## KT 3000 / TABLES BASCULANTES

- Longueur 3 000 mm
- Largeur 1 820 mm
- Hauteur verticale 1 900 mm
- Largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm
- Poids 300 kg
- Capacité de charge 200 kg
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air environ 35 l/min.



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.