



KW4

Chariots de commissionnement

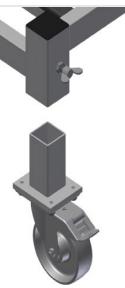


Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

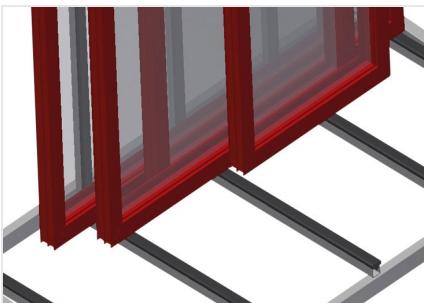
- Construction en acier stable
- Chariot pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Raccordement pour transport par appareil de levage
- 4 crochets pour transport par grue
- 4 supports pour sangle d'arrimage
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

**Chariot de commissionnement KW 4****Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

**Galets de direction amovibles**

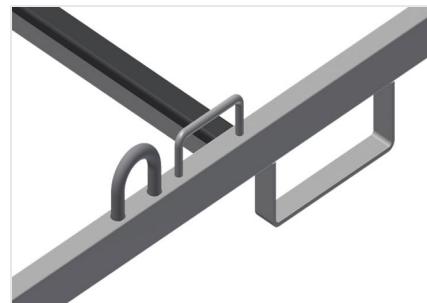
Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol

**Support avec profil caoutchouc**

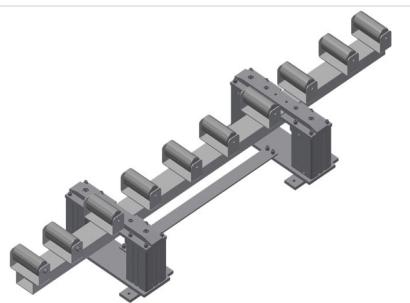
Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

**Supports pour sangle d'arrimage**

4 supports pour sangle d'arrimage

**Étrier de chariot élévateur et crochet de grue**

Avec 4 étriers de chariot élévateur et 4 crochets de grue



Station de levage

Station de levage HBR 1600 pour le transfert de fenêtres lourdes sur le chariot de transport KW 4

KW 4 / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 1 850 mm
- Poids 150 kg
- Capacité de charge 500 kg
- Diamètre du galet 125 mm



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.