


FICHE TECHNIQUE

25/11/2025

PWS**4000**

Chariots de transport pour profilés

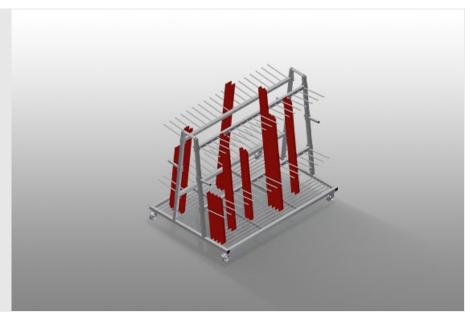

Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés

- Construction en acier stable
- Transport de profilé vertical
- Chariot de profilés à chargement sur deux côtés
- 18 compartiments par face
- Chargement et déchargement simples
- Capacité de 120 160 barres de profilés
- Séparateurs réglables en hauteur
- Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

Option

Protection plastique pour PWS 4000

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



FICHE TECHNIQUE

25/11/2025



Chariot de transport de profilé PWS 4000



Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur deux côtés



Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur, largeur du casier 100 mm, profondeur du casier 400 mm




Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Protection plastique

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



FICHE TECHNIQUE

25/11/2025

PWS 4000 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- ongueur 2 230 mm
- Largeur 1 560 mm
- Hauteur 1 850 mm
- 4 séparateurs
- 36 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm
- Largeur du casier 100 mm
- Profondeur du casier 400 mm
- Hauteur de l'installation 1 620 mm
- Poids 200 kg
- Capacité de charge 600 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.