


25/11/2025

## **VE3000**

Unité de contrôle et de vitrage

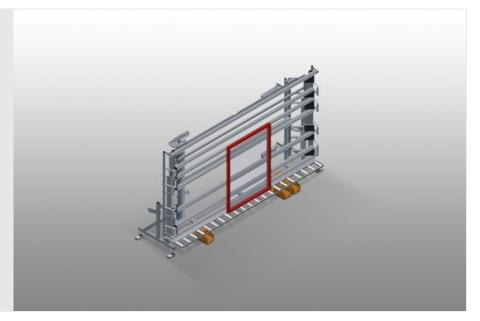

Unité de contrôle et de vitrage pour le vitrage et le contrôle final

- Construction en acier stable
- Montage rapide et précis des fenêtres, portes et éléments
- Précision grâce au serrage parallèle des barres
- Vitrage et contrôle de fonctionnement
- Jumelage du cadre et du vantail
- Evidement pour bavette
- Centrage au milieu pneumatique
- Manipulation simple par interrupteur à pédale
- Rangement d'outil
- Raccord d'air comprimé quadruple

#### **Options**

- Galets d'introduction complets droite
- Galets d'introduction complets gauche
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux
- Zone d'inclinaison de 0° à 8°

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


1



25/11/2025




Unité de contrôle et de vitrage VE 3000




Supports

Installation arrière à glissières PVC



Support

Convoyeur à rouleaux inférieur à roulements L = 200 mm



Interrupteur à pédale

Toutes les fonctions sont commandées par des clapets de pied



#### Barre de serrage

Rabattement et déplacement synchrones simultanés des barres à pression, réduisant le temps requis lors de l'ouverture et de la fermeture de la presse. Permet un passage libre de la fenêtre



# Galets d'introduction complets droite

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025



# Galets d'introduction complets gauche

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau



# Réglage de l'inclinaison de 0° à 8°

Réglage pneumatique de l'inclinaison de 0° à 8°



### Protection de profilé

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 (alu/21 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection pour les éléments en alu



#### Unité de course

Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE, dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt



### Rail de déplacement

Rails de déplacement 2,0 m gauche et





25/11/2025

### **VE 3000** / UNITÉ DE CONTRÔLE ET DE VITRAGE

- Longueur 3 050 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 2 600 mm
- Largeur de serrage maxi 2 800 mm
- Largeur de serrage mini 390 mm
- Hauteur de la barre de serrage 2 300 mm
- Largeur de la barre de serrage 100 mm
- Largeur de convoyeur à rouleaux inférieur 120 mm
- Poids 370 kg
- Capacité de charge 150 kg
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air 35 l/min.

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.