



### VR3000 DF

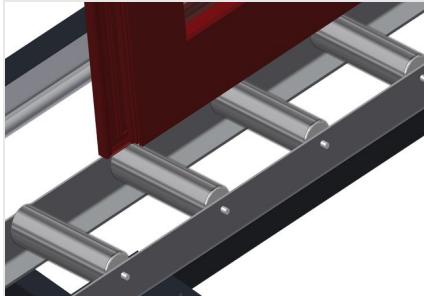
Convoyeurs à rouleaux  
verticaux



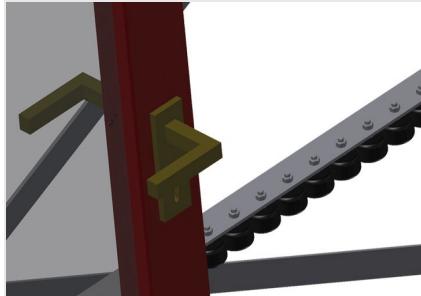
- Construction en acier stable
- Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée
- Manipulation simple des éléments de fenêtre
- Chaque unité de convoyeur à rouleaux 3 000 mm de long
- Glissières PVC haut et bas
- Trois convoyeur à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm
- Unité de base avec support d'extrémité
- Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile
- Convoyeur à rouleaux pivotable à 360 °

#### Options


- Rail de déplacement 2,0 m gauche et droite
- Butée d'extrémité pour VR
- Galet d'introduction pour VR
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu)

**Convoyeurs à rouleaux vertical avec système de rotation mobile VR 3000 DF****Convoyeur à rouleaux**

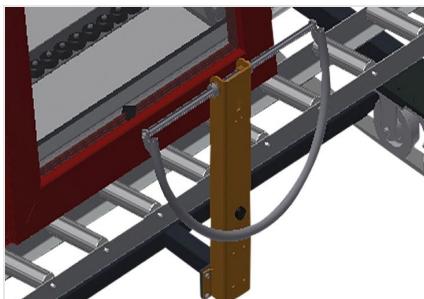
Galets de bande continu, largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm.

**Convoyeur à roulettes**

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

**Installation**

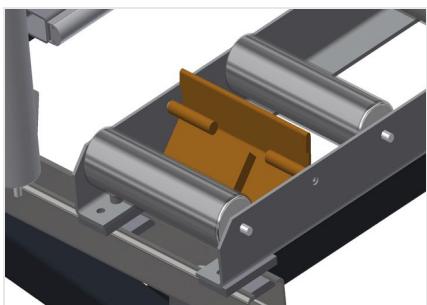
Installation arrière à glissières PVC haut et bas

**Poignée**

Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails

**Unité de déplacement**

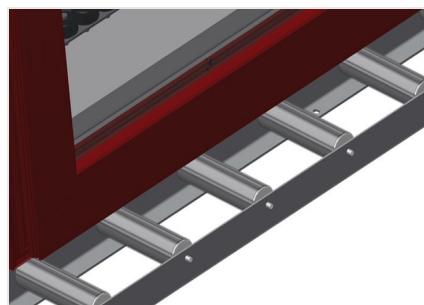
Dispositif de course à galets de déplacement et à frein de blocage

**Butée d'extrémité**

Butée d'extrémité R<sub>b</sub>=200 mm pour VR

**Galet d'introduction**

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleaux L = 500 mm (paire) L = 250 mm (paire)

**Protection de profilé**

Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux 200 mm (alu/16x).Convoyeur à rouleaux revêtus d'un tuyau de protection

**Convoyeurs à roulettes supplémentaires**

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas

**Rail de déplacement**

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## VR 3000 DF / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

- Longueur 3 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 2 490 mm
- Largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm
- Hauteur de l'installation 2 100 mm
- Capacité de charge 200 kg
- Poids 180 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.