
# KTH

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

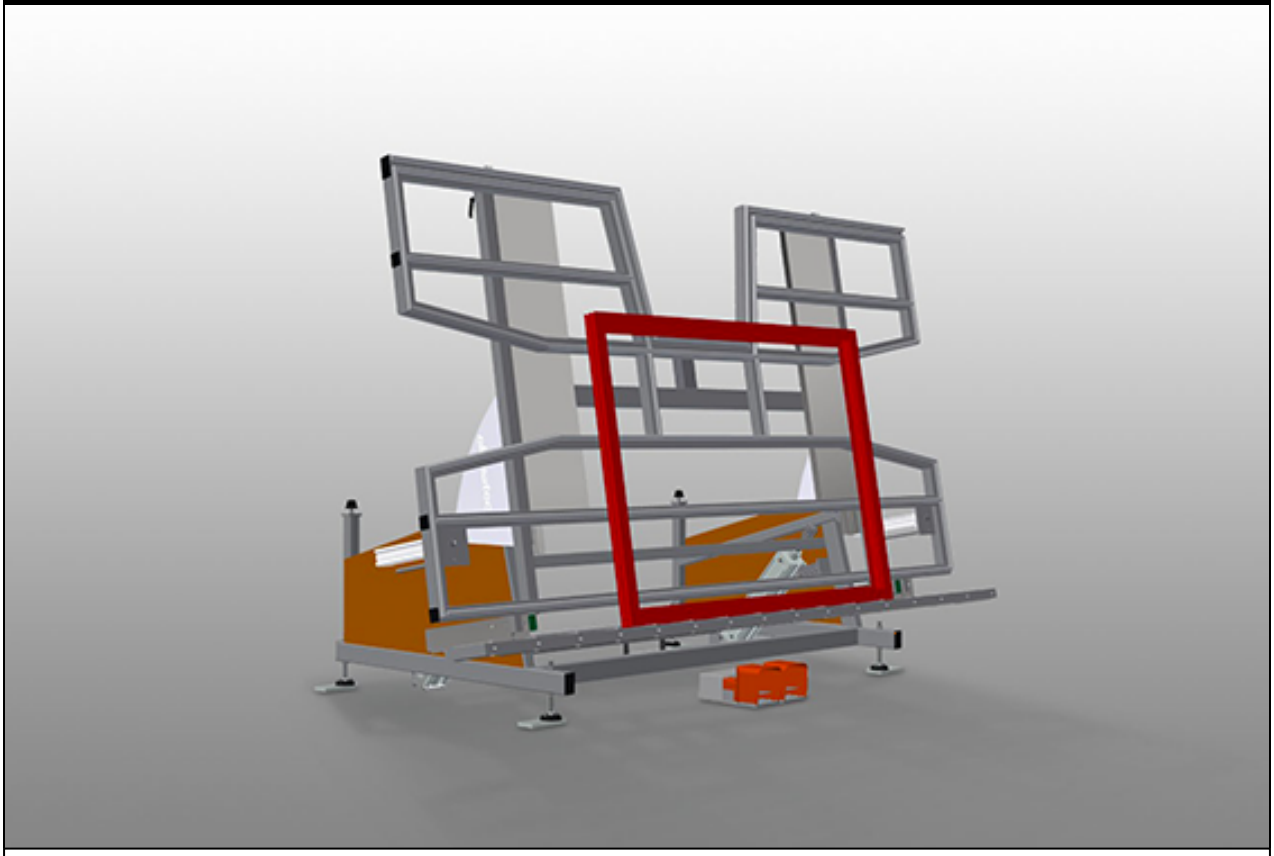


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale. Solida struttura in acciaio. Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa. Ideale per il montaggio verticale e orizzontale. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Ribaltabile pneumaticamente. Regolabile in altezza in verticale pneumaticamente. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente. Due serrapezzi laterali pneumaticamente (abbassabile). Attacco dell'aria compressa quadruplo.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

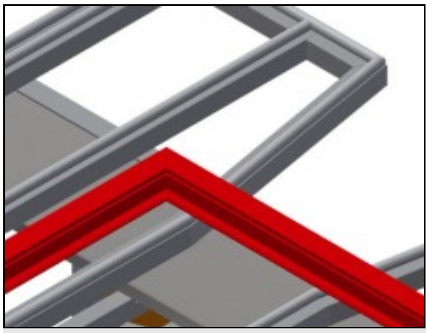


## Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

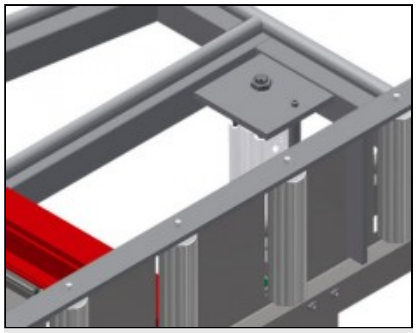


## Supporto a rulli

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale

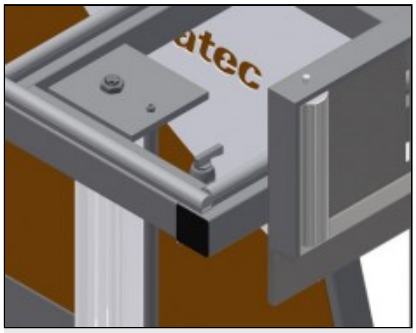


## Serrapezzi

Due serrapezzi laterali per il fissaggio dell'elemento della finestra. Con valvola a leva manuale regolabile lateralmente. Altezza di serraggio dei profili 150 mm

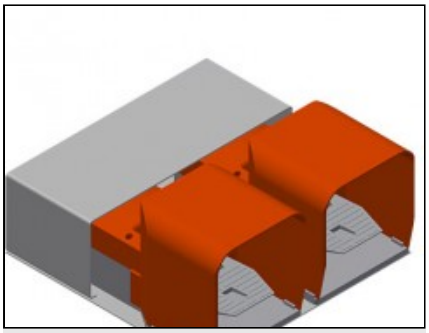

## Pedale

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico, regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm

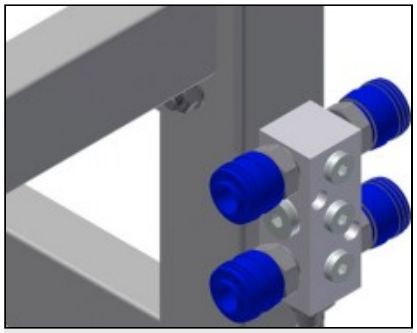

## Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **KTH** / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

## MODELLI

KTH 3000



KTH 4000



## DIMENSIONE E PESO

**KTH 3000 / KTH 4000**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 3.000 / 4.000 |
| Larghezza (mm) | 1.820 |
| Altezza verticale (mm) | 1.900 |
| Larghezza rulliera (mm) | 200 |
| Peso (kg) | 330 / 380 |

## SUPERFICIE DI APPOGGIO

| | |
|---|---|
| Regolazione pneumatica dell'altezza (mm) | 500 |
| Regolazione pneumatica dell'altezza verticale | ● |
| Inclinazione pneumatica | ● |
| Supporto tavolo espandibile | ○ |
| Piano di appoggio con listelli a spazzola | ○ |
| Piano di appoggio con listelli in feltro | ○ |
| Piano di appoggio con listelli in gomma | ○ |
| Protezioni del profilo per i rulli portanti | ○ |
| Capacità di carico (kg) | 200 |

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Morse laterali abbassabili pneumaticamente | 2 |
| Morse aggiuntive | ○ |
| Attacco quadruplo aria compressa | ● |
| Unità mobile | ○ |
| Binario di 2,0 m a sinistra e a destra | ○ |
| Pressione aria d’esercizio (bar) | 7 |
| Consumo d'aria ca. (l/min) | 35 |

Included ● Available ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.