


SCHEDA TECNICA

25/11/2025

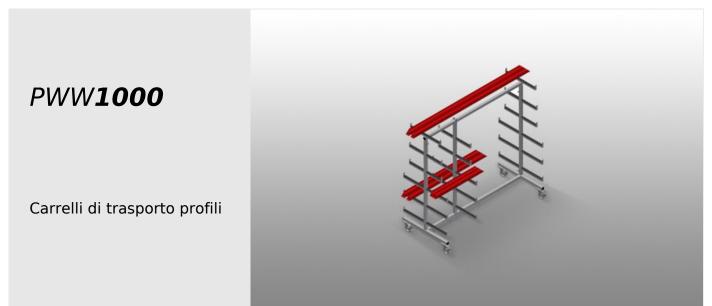

Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili

- Solida struttura in acciaio
- Trasporto dei profili orizzontale
- Bracci di supporto rivestiti in gomma
- Carrello con ripiani per profili sui due lati
- Sei ripiani per montante
- Un montante centrale
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

Opzione

• Singolo montante centrale




SCHEDA TECNICA

25/11/2025



Carrello di trasporto profili PWW 1000



Facili operazioni di carico e scarico

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato



Bracci di supporto

Bracci di supporto rivestiti in gomma, montante centrale traslabile



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Singolo montante centrale

Montante centrale aggiuntivo



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



SCHEDA TECNICA

25/11/2025

PWW 1000 / CARRELLI DI TRASPORTO PROFILI

- Lunghezza 1.625 mm
- Larghezza 900 mm
- Altezza 1.960 mm
- Undici ripiani
- Larghezza interna 260 mm
- Larghezza scomparto inferiore 420 mm
- Larghezza scomparto superiore 300 mm
- Peso 60 kg
- Portata 350 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.