SA73/36

Troncatrici automatiche

- Per tagli di massa di profili in alluminio nella costruzione di finestre e nell’industria
- Avanzamento del materiale concepito per proteggere la superficie (cadenzato) grazie a un sistema di sollevamento dei profili su un solo piano
- Avanzamento singolo, doppio o triplo tramite selettore
- Avanzamento sicuro del materiale grazie a due cilindri di serraggio orizzontali
- Spegnimento automatico alla fine del profilo
- Spruzzatore dosato
- Con lama di serie
- Con display digitale di serie

Opzioni

- Dispositivo di aspirazione
- Rulliera
- Lame
- Liquido di taglio di elevate prestazioni

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Troncatrice automatica SA 73/36

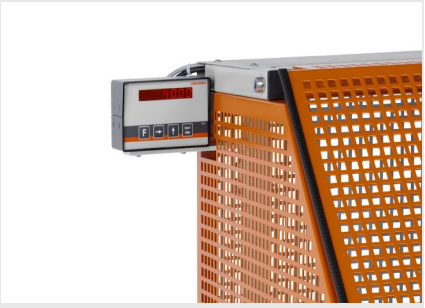

Troncatrice automatica SA 73/36

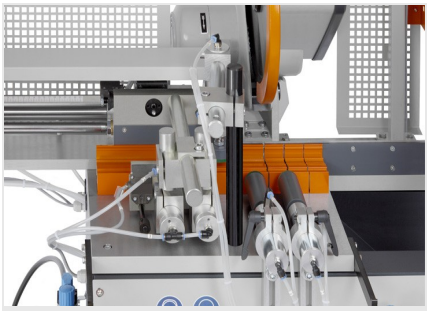

Troncatrice automatica SA 73/36

Troncatrice automatica SA 73/36

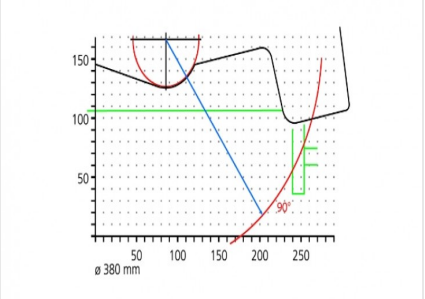

Troncatrice automatica SA 73/36

Diagramma di taglio SA 73/36

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

SA 73/36 / TRONCATRICI AUTOMATICHE

- Area di taglio 150 x 110 mm
- Diametro della lama 380 mm
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 3 kW
- Attacco dell’aria compressa 7 bar
- Consumo d’aria per ogni ciclo di lavoro 19 l senza nebulizzazione, 31 l con nebulizzazione
- Lunghezza 1.500 mm, Profondità 1.100 mm, Altezza 1.550 mm, Peso 290 kg
- Lunghezza di avanzamento per ogni ciclo 5 a 250 mm (fino a tre cicli possibili)

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.