elumatec

a voilàp company

SBZ 122/71

CENTRI DI LAVORO CABINATI



- Concepito per lavorare in modo redditizio e razionale profili in alluminio, in PVC e in acciaio sottili
- Tutte le fasi di lavoro come la fresatura, la foratura e la filettatura hanno luogo a barra del profilo bloccata, preservandone la superficie.
- Un dispositivo di rotazione integrato nel mandrino (dispositivo rotante) permette di spostare la testa angolare di rotazione su 0°-90°-180° e 270°
- Migliori risultati di lavoro grazie alla tecnica di regolazione intelligente
- Rapido posizionamento del gruppo di lavoro con velocità fino a 120 m/min grazie al servoazionamento dinamico
- Filettatura senza recupero di gioco
- Riconoscimento e posizionamento automatico del serrapezzi
- Lavoro ergonomico grazie alla moderna base inclinata
- Scambiatore di utensili automatico con quattro alloggiamenti utensili (senza utensili)
- Scambiatore di utensili automatico per una testa angolare
- Moderno comando a 3 assi
- L’impiego di sistemi di encoder assoluti rende superflua la corsa di riferimento degli assi
- Il riconoscimento e posizionamento automatico del serrapezzi previene il verificarsi di collisioni
- Motore della fresatrice Power-Torque con regolazione chiusa della velocità di rotazione per abbreviare i tempi

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

di elevato regime e di frenata del mandrino
- Funzioni di sicurezza certificate integrate nell’azionamento
- Basso consumo elettrico grazie alla tecnica di regolazione intelligente
- Maggiore efficienza energetica grazie all’accoppiamento dei circuiti intermedi delle trasmissioni degli assi
- Gruppo di continuità (UPS)
- Sistema operativo Windows
- Panel PC 18,5", processore i5,connettori USB e connettore di rete
- Inserimento semplice e pratico del programma tramite eluCam sul terminale dell’operatore anche durante il processo di lavoro
- Manutenzione in remoto via Internet


Dotazione della macchina
- Mandrino della fresatrice raffreddato ad aria 8 kW S1
- Cabina di protezione dell’operatore
- Quattro dispositivi di serraggio del materiale pneumatici orizzontali
- Una battuta del materiale a sinistra
- Alloggiamento utensili HSK-F63
- Mandrino della fresatrice con unità di rotazione integrata (0°-90°-180°-270°) per testa angolare
- Testa angolare di rotazione HSK-F63 per due utensili
- Smaltimento dei trucioli tramite apposite vasche di raccolta
- Quantità di lubrificazione minima
- Liquido di taglio di elevate prestazioni
- Dispositivo a controllo manuale
- Misura di profondità

Opzioni
- Utensili
- Alloggiamenti utensili
- Scambiatore di utensili automatico per un massimo di quattro utensili standard
- Scambiatore di utensili automatico per testa angolare
- Dispositivo di raffreddamento Green-Line per l’armadietto elettrico, a ridotto consumo energetico
- Lettore di codici a barre
- Cabina di protezione fornibile completamente chiusa
- Quattro serrapezzi nella configurazione standard Possibile l’espansione fino a otto serrapezzi
- Battuta di riferimento del materiale destra per appoggiare i pezzi con lavorazione degli eccessi di lunghezza
- Battuta supplementare per la lavorazione degli eccessi di lunghezza a sinistra
- Misurazione della lunghezza su due lati
- Serraggio doppio e altri accessori su richiesta
- Panel PC 21,6", processore i7
- Porta appunti
- Copertura insonorizzata

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

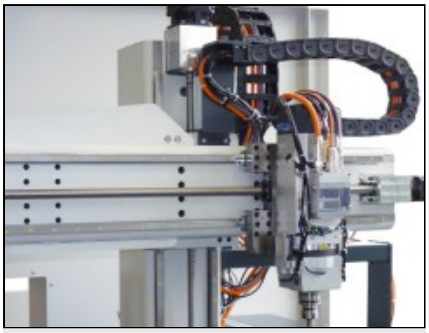


Centro di lavoro SBZ 122/71

Un dispositivo di rotazione integrato nel mandrino (dispositivo rotante) permette di spostare la testa angolare di rotazione su 0°-90°-180° e 270°

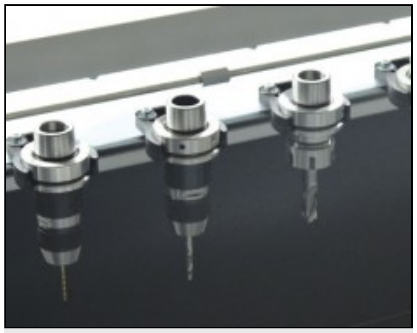


Magazzino utensili

I modelli SBZ 122 con lunghezza di lavoro di quattro m sono dotati a livello standard di un magazzino utensili fisso con quattro alloggiamenti.
All'occorrenza è possibile applicare lungo l'asse X magazzini utensili supplementari (16 utensili standard e due teste angolari)

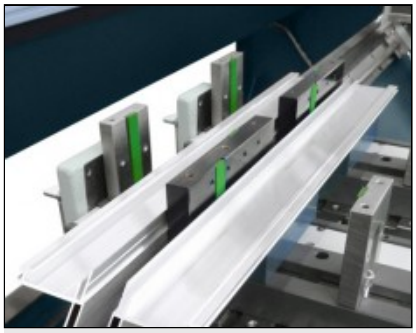


Serraggio doppio

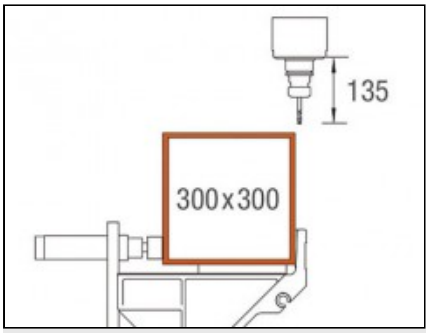


Area di lavoro asse Y e asse Z

Lavorazione della barra dall'alto

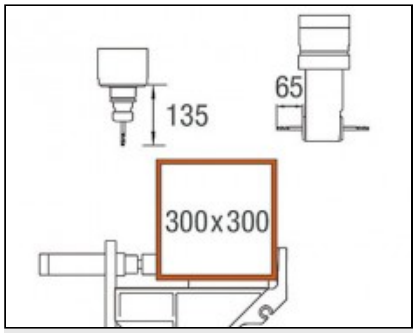

Area di lavoro asse Y e asse Z

Lavorazione della barra dall'alto e da dietro

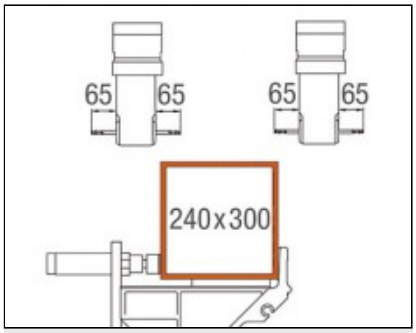

Area di lavoro asse Y e asse Z

Lavorazione della barra da davanti e da dietro

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.