
elumatec

a voilàp company

VR

RULLIERE VERTICALI

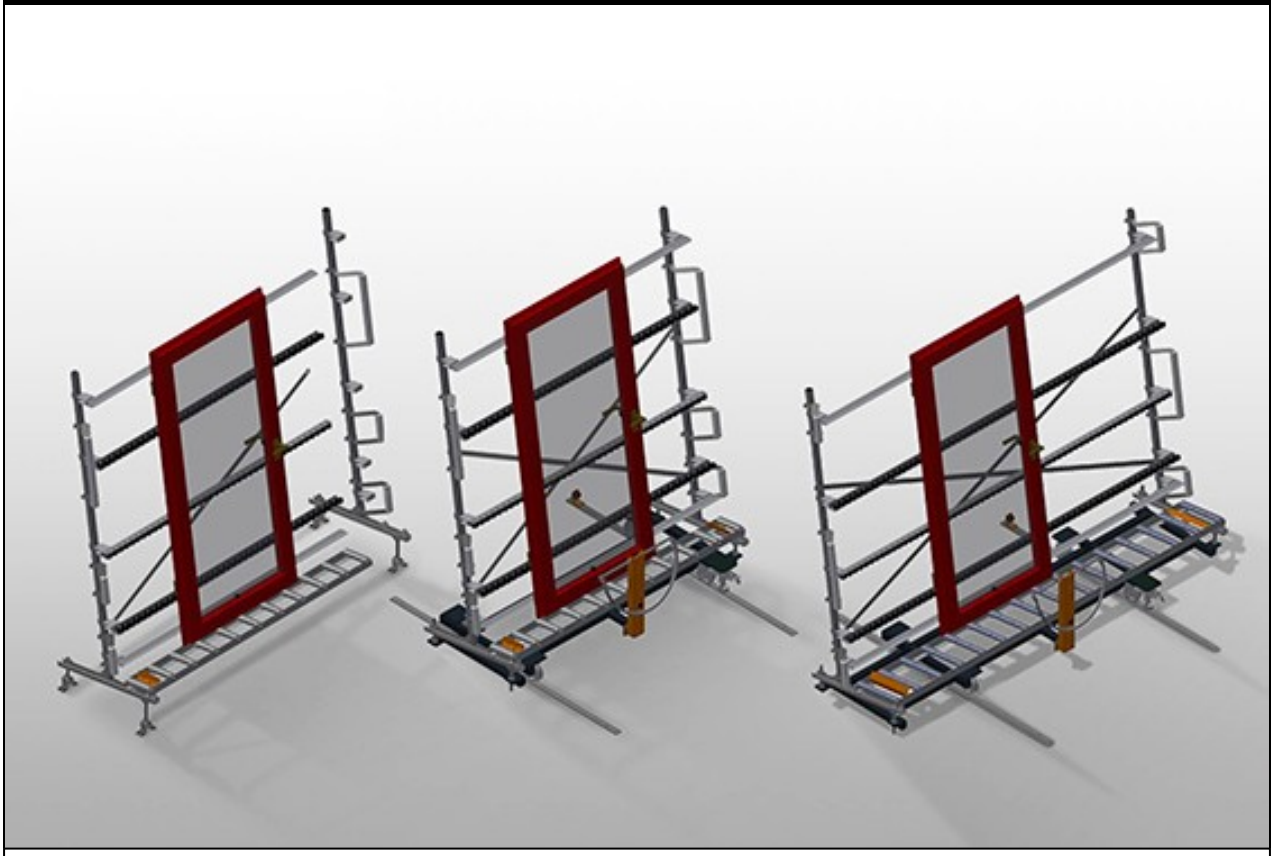


Rulliera verticale per il trasporto continuo alla lavorazione successiva e per il trasporto all'immagazzinaggio e alla classificazione delle finestre finite. Facilità di manovrare gli elementi di finestra.
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003: Espansione in un sistema modulare. Ogni unità di rulliera è lunga 2.000/3.000/4.000 mm (secondo modello). Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori. Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm. Unità di base senza montante terminale.
VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F: Ogni unità di rulliera è lunga 2.000/3.000/4.000 mm (secondo modello). Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori. Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm. Unità di base con montante terminale. Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino.
VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF: Ogni unità di rulliera è lunga 3.000/4.000 mm (secondo modello). Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori. Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm. Unità di base con montante terminale. Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino. La rulliera è ruotabile di 360°.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

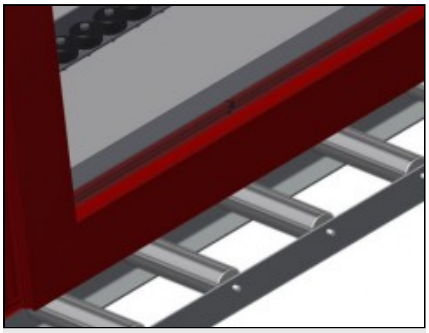


Rulli portanti VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Rulli di scorrimento passanti, Larghezza dei rulli portanti 200 mm

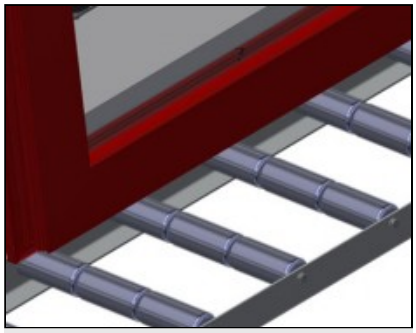


Rulli portanti VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Rulli di scorrimento passanti, rulli portanti suddivisi in 3 parti 3x 120 mm

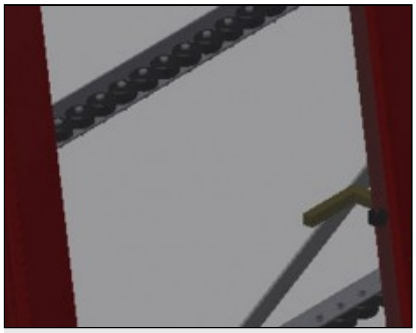


Guida a rotelle

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

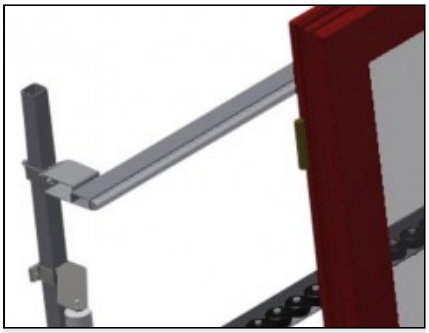


Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso

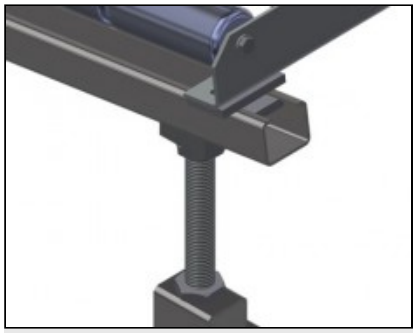

Regolazione altezza rulliera VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003

Altezza della rulliera inferiore regolabile tramite i piedini

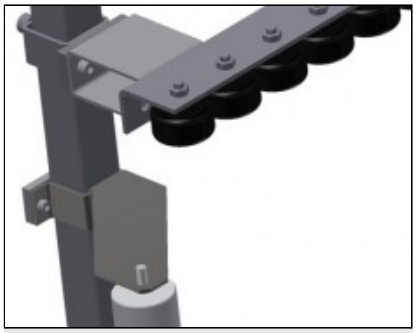


Regolazione altezza guida a rotelle VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003

Guida a rotelle regolabile in altezza

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

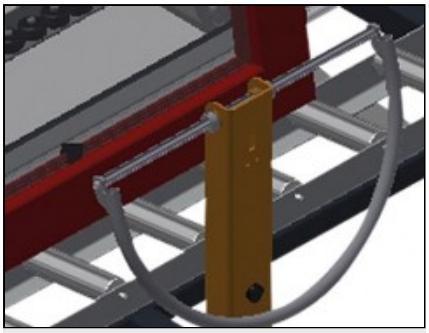

Maniglia VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari

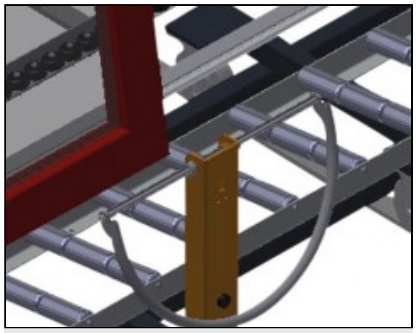

Maniglia VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari



Unità mobile (escluso VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003)

Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


VR / RULLIERE VERTICALI

MODELLI


VR 2000




VR 3000




VR 4000




VR 2003



VR 3003



VR 4003



VR 2000 F



VR 3000 F



VR 4000 F




VR 2003 F




VR 3003 F



VR 4003 F



VR 3000 DF




VR 4000 DF



VR 3003 DF



VR 4003 DF



DIMENSIONE E PESO

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Lunghezza (mm)	2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000
Larghezza (mm)	900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000
Altezza (mm)	2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490
Altezza d'appoggio (mm)	2.100

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DIMENSIONE E PESO

Peso (kg)	80 / 120 / 200 / 100 / 120 / 220 / 100 / 140 / 200 / 120 / 180 / 200 / 180 / 220 / 200 / 240

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF

Larghezza dei rulli portanti (mm)	200

VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Rulli portanti suddivisi in 3 parti (mm)	3 x 120

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARATTERISTICHE

Capacità di carico (kg)	200
Mini-rulliere con rulli in gomma, diametro 50 mm	3
Unità di base con montante terminale	●
Rulli di inserimento L= 500 mm (coppia)	○
Rulli di inserimento L= 250 mm (coppia)	○
Mini-rulliere aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori	○
VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Rulliera verticale su binari, mobile con ruote su binario	●
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	○
VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
La rulliera può essere ruotata di 360°	●
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003	
Montante terminale	○
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF	
Protezioni del profilo per L= 200 mm	○
Fermo di posizione L= 200 mm	○
VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Protezioni del profilo per L= 3x120 mm	○
Fermo di posizione L= 3x120 mm	○

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.