



### AS170

#### Éénspindel- kopieerfreesmachines



- Groot freesbereik ondanks compact ontwerp
- Kopieerfreesen volgens zij-aanslagen of sjabloon in de verhouding 1:1
- Pneumatische kopieerstift in twee stappen voor twee verschillende freesdiameters
- De gepatenteerde ophanging van de kopieerhendel garandeert precies frezen met weinig krachtinspanning
- Tafelhoogteverstelling voor extreme hoge profielen tot 400 mm
- Eenvoudige gereedschapswissel door „Spindle lock“
- Pneumatische spaninrichting
- Koel- smeersysteem

#### Opties

- Kopieersjablonen
- Kopieersjablonen-blenken
- Kopieerstiften
- Spantangen
- Aanslagsystemen
- Spaninrichting
- Freesgereedschappen
- High performance koel-smeermiddel


#### ÉÉNSPINDEL-KOPIEERFREESMACHINE AS 170/10

Zie AS 170/00, echter:

- Inclusief aanslagsysteem
-



**Ééenspindel-  
kopieerfreesmachine AS  
170/10**

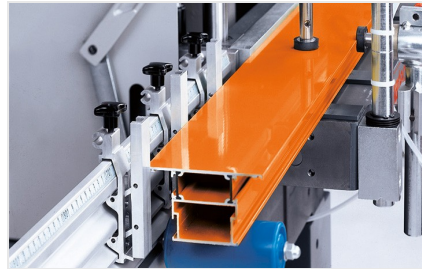

**Ééenspindel-  
kopieerfreesmachine AS  
170/10**





### AS 170 / ÉÉNSPINDEL-KOPIEERFREESMACHINES

---

#### AS 170/00 - AS 170/10

- Freesbereik horizontaal volgens aanslag 300 x 120 mm
- Freesbereik horizontaal volgens kopieersjabloon 285 x 110 mm
- Toerental freesspindel 12.000 1/min.
- Spanbereik van de profielen 150 x 130 mm tot 400 mm verstelbaar
- Slag 105 mm
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 0,74 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 12 l zonder sproeien 24 l met sproeien

#### AS 170/00

- Lengte 780 mm, diepte 770 mm, hoogte 1.500 mm, gewicht 200 kg

#### AS 170/10

- Lengte 3.800 mm, diepte 770 mm, hoogte 1.500 mm, gewicht 220 kg