



DG79

Dubbele
verstekzaagmachines



- Solide gietconstructie met geïntegreerde ronde zaagtafel garandeert een perfecte profielondersteuning voor het zeer precies afkorten
- Zwenkbereik van de zaagkoppen van 0° - 45° traploos naar links en rechts instelbaar. Zagen op buiten- en binnenmaat mogelijk.
- Verticale en horizontale pneumatische spaninrichting garanderen een optimale profiel opspanning
- Standaard geleverd met zaagbladen
- Standaard met digitaal display E 111
- Koel- smeersysteem

Opties

- Materiaalondersteuning
- Kämpferaanslag
- Afzuigapparaten
- Spaninrichting
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel

Zaaglengten

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm


Besturingsopties

- Manuele zaaglengte-instelling met digitaal display E 111
- Positioneerbesturing E 355




Dubbele verstekzaagmachine DG 79

DG 79 + E 111

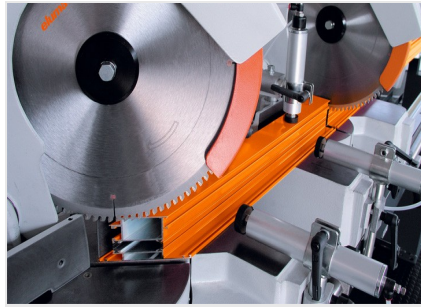

Dubbele verstekzaagmachine DG 79

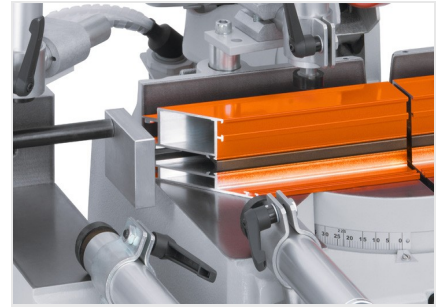


Dubbele verstekzaagmachine DG 79



Dubbele verstekzaagmachine DG 79



Dubbele verstekzaagmachine DG 79

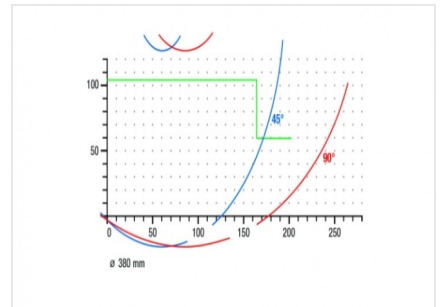

Dubbele verstekzaagmachine DG 79

Zaagdiagram DG 79



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



DG 79 / DUBBELE VERSTEKZAAGMACHINES

- Kleinste zaaglengte bij 90° 520 mm
- Kleinste zaaglengte bij 45° gezwenkt 520 mm
- Rasterpunten bij 15°, 30° en 45°
- Zwenkbereik van 0° - 45° traploos instelbaar
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 380 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte per motor 3 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar