




## ***GFW15***


Glasvak-/glaslattenwagen

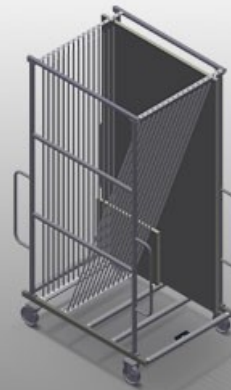


- Stabiele stalen constructie
- Ideaal voor het glas sorteren
- Voor bedrijfsintern transport van ruiten
- Vakindeling voor 15 ruiten
- Biedt toegang vanaf beide zijden
- Het glasopstelvlak heeft een rubberen profiel
- Vakindeling met plastic coating
- Handvat voor transport aan beide zijden
- Twee zwenkwielen en twee bokwielen



**Glasvakwagen GFW 15 +  
Glashefstation GHS 15**



**Glasvakwagen GFW 15 +  
Glashefstation GHS 15**

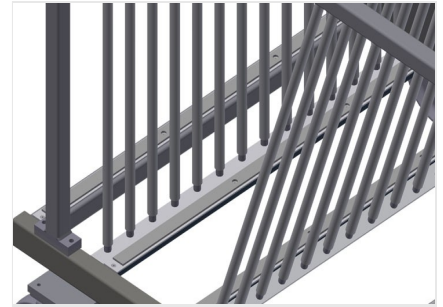


### **Vlak**

Oplegvlak met rubberen profielen om de ruit tegen beschadigingen te beschermen



### **Vakindeling met plastic coating**

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden

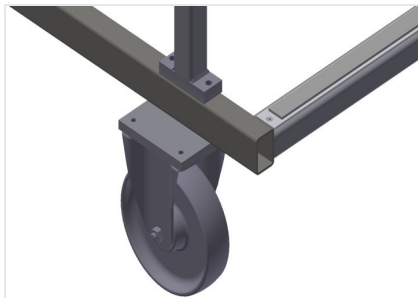

### **Zwenkwielen compl.**

Twee zwenkwielen en twee bokwielen, hierdoor vrij verplaatsbaar. Loopproldiameter 200 mm





**GFW 15 / GLASVAK-/GLASLATTENWAGEN**

---

- Lengte 1.810 mm
- Breedte 1.300 mm
- Hoogte 3.020 mm
- 15 vakken
- Vakbreedte 44 mm
- Vakhoogte 2.600 mm
- Gewicht 255 kg
- Draagvermogen 750 kg
- Loopoldiameter 200 mm