
elumatec

a voilàp company

GHS 15

GLASMANIPULATOREN

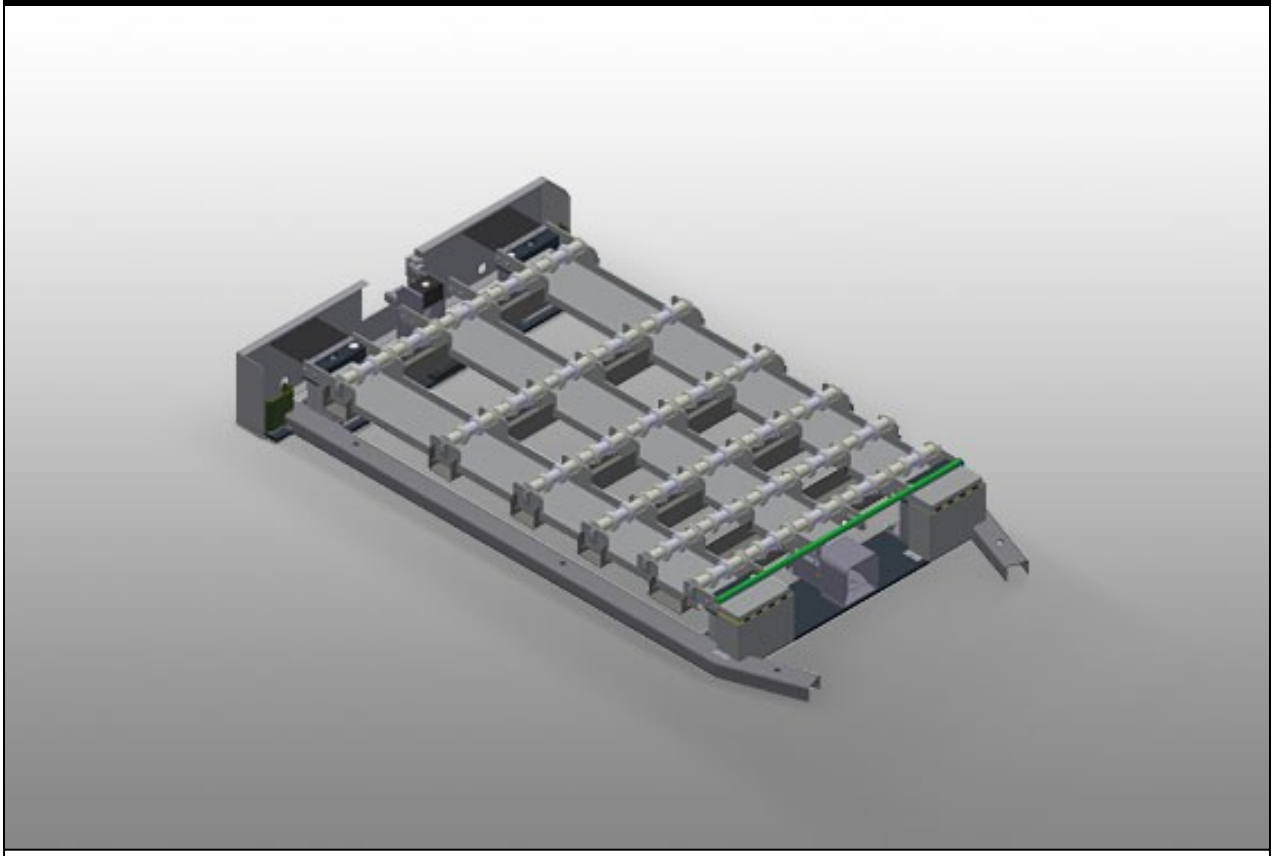


Eenvoudige hantering van ruiten in combinatie met de glasvakwagen GFW 15. Met pneumatische hefinrichting, bestuurbaar via voetventiel, max. slag = 50 mm. Onderste rollengte uitgerust met in totaal 15 x 4 PVC-rollen. Compleet met inrijhulp voor glasvakwagen GFW 15. Afmetingen: 2.100 x 1.250 mm.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

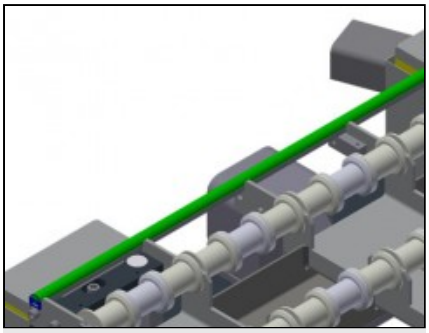

Vlak

Onderste oplegvlak met optilrollen voor gemakkelijker be - en ontladen

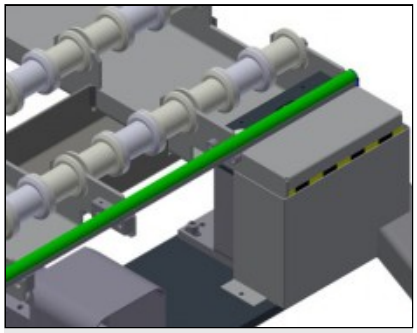

Hefinrichting

Hefinrichting voor de overgave van ruimten op de glasvakwagen GFW 15, stuurbaar via voetventiel, max. slag = 50 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / GLASMANIPULATOREN

KENMERKEN	
Lengte (mm)	2.100
Breedte (mm)	1.250
Hoogte (mm)	250
Maximale slag (mm)	50
Gewicht (kg)	100

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.