
elumatec

a voilàp company

# HD

ASSEMBLAGETAFELS

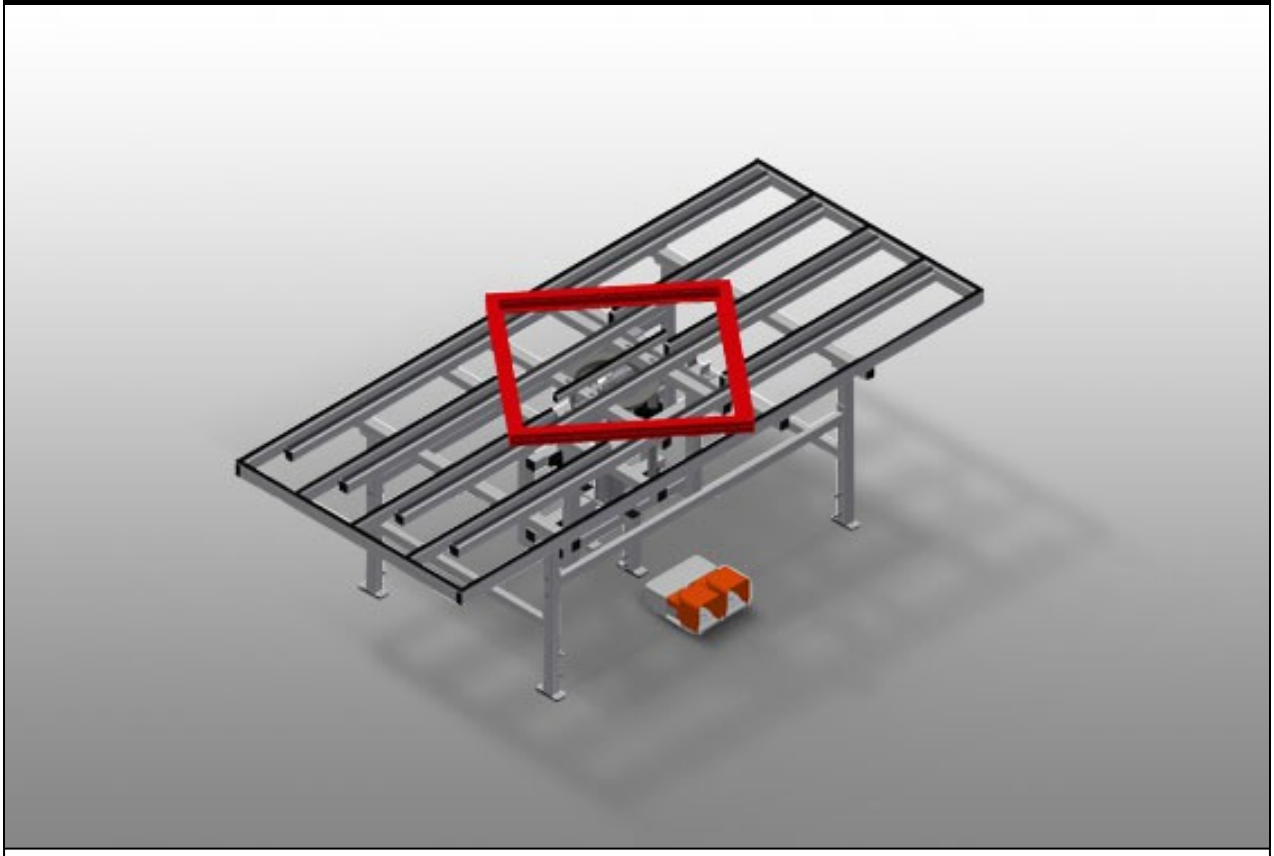


Hef-draaitafel voor montage en invoer van de afdichting. Stabiele stalen constructie. Ideaal voor montage en aanbrengen van afdichtingen. In hoogte verstelbaar. Draaitafel pneumatische in hoogte verstelbaar. Draaitafel met pneumatische vastzetrem. Draaitafel met rubberen strips. Vaste tafel met kunststof glijlijsten. Persluchtaansluiting 4-voudig.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

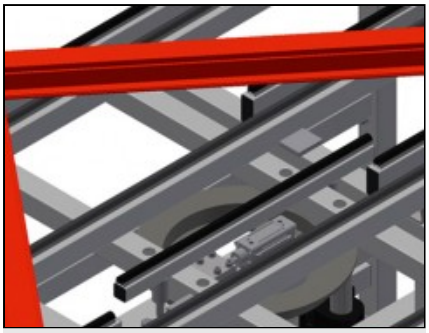


## Hef-draai-inrichtingen

Zeer praktisch voor het monteren van hang- en sluitwerk, voor eindmontage en het aanbrengen van de afdichting. Draaitafel pneumatische in hoogte verstelbaar Draaitafel met pneumatische vastzetrem

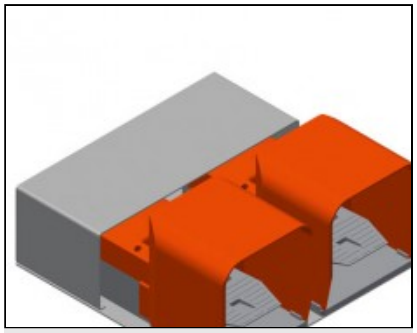


## Voetschakelaar

Besturing met voetventiel

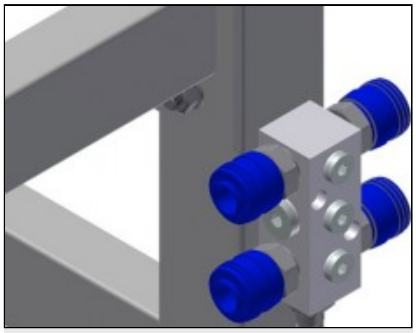

## Persluchtaansluiting 4-voudig

Persluchtaansluiting 4-voudig voor aansluiting van pneumatisch gereedschap

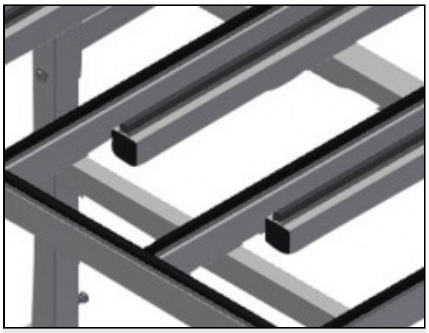

## Oplegvlak

Vaste tafel met kunststof glijlijsten. Draaitafel met rubberen strips

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **HD** / ASSEMBLAGETAFELS

## MODELLEN

HD 3000



## AFMETING EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 3.000 |
| Breedte (mm) | 1.300 |
| Gewicht (kg) | 240 |

## STEUNOPPERVLAK

| | |
|---|---|
| Verstelbare hoogte (mm) | 850 ÷ 1000 |
| Pneumatische heffing van de interne bank (mm) | 150 |
| Laadcapaciteit (kg) | 200 |
| Externe bank met rubberen latten | ○ |

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Werkluchtdruk (bar) | 7 |
| Luchtverbruik ca. (l/min) | 35 |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.