





*KT*

Kanteltafels

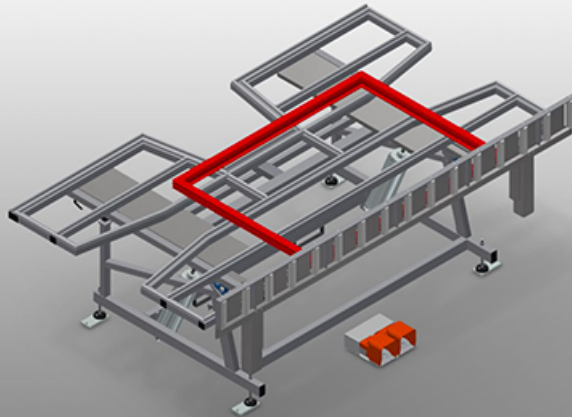


Montagetafel voor verticale en horizontale montage. Stabiele stalen constructie. Belangrijk bij het omzetten van verticaal transport naar horizontaal en andersom. Ideaal voor verticale en horizontale montage. Pneumatisch kantelbaar. Tafelblad met kunststof glijlijsten. Tafelblad met rollen kan pneumatisch worden neergelaten. Persluchtaansluiting 4-voudig.

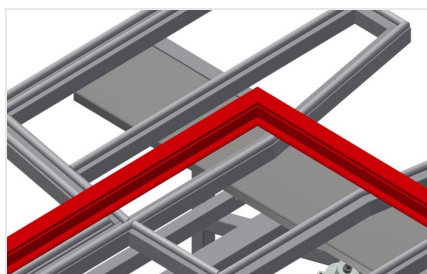


### Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

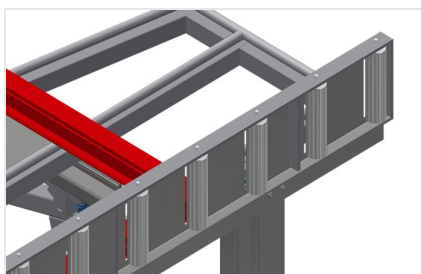


### Tafelblad met rollen

Rollenbaan kan pneumatisch worden neergelaten, zodat in de horizontale stand aan het onderdeel kan worden gewerkt, dan verticaal vlot verder worden getransporteerd

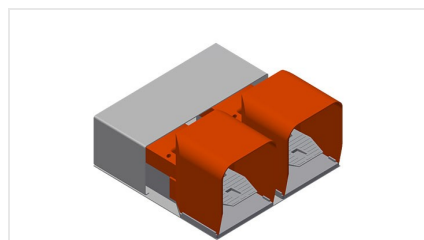


### Voetschakelaar

Besturing met voetventiel, zwenkt pneumatisch horizontaal-verticaal

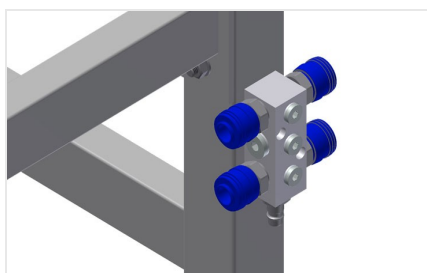

### Persluchtaansluiting 4-voudig

Persluchtaansluiting 4-voudig voor aansluiting van pneumatisch gereedschap

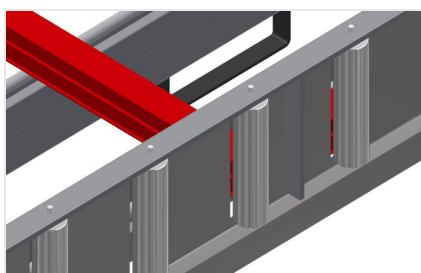

### Draagrollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 200 mm (Alu/16 x en Alu/21 x). Rollenbaan met beschermende hulzen over de rollen, die de vensterelementen bij toe- en afvoer beschermen



### Uitschuifbare profielenwand

Tafelblad boven uitschuifbaar voor KT/KTH 3000 en KT/KTH 4000. Tafelblad 500 mm naar boven uitschuifbaar voor hoge kozijnen




### Borstelstrip

Tafelblad borstelstrip



### Viltstrip

Tafelblad vilten profielstrip

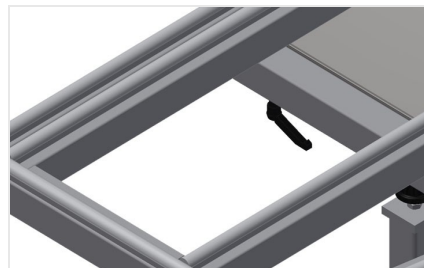


### Rubberen strips

Tafelblad rubberprofiel



### Rijdend onderstel

Rijdend onderstel voor KT/KTH/MS/VE.  
Rijdend onderstel met spoorwielen en  
vastzetrem

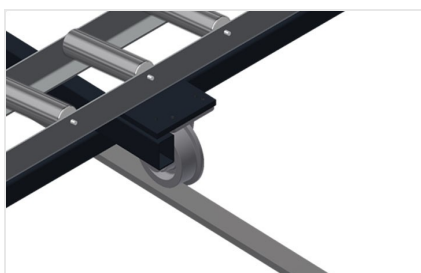

### Rolrails

Rolrails 2,0 m links en rechts





## MODELLEN



## AFMETING EN GEWICHT

### KT 3000 / KT 4000

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lengte (mm)             | 3.000 / 4.000 |
| Breedte (mm)            | 1.820         |
| Verticale hoogte (mm)   | 1.900         |
| Breedte rollenbaan (mm) | 200           |
| Gewicht (kg)            | 330 / 380     |

## STEUNOPPERVLAK

|  |     |
|--|-----|
| Pneumatische afstelling van de hoogte (mm) | 500 |
| Pneumatische kanteling                     | ●   |
| Steun bovenste tafel                       | ○   |
| Steunblad met borstellatten                | ○   |
| Steunblad met vilten latten                | ○   |
| Steunblad met rubberen latten              | ○   |
| Profielbeschermingen voor dragende rollen  | ○   |
| Laadcapaciteit (kg)                        | 200 |

## KENMERKEN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Viervoudige persluchtaansluiting | ●  |
| Beweegbare eenheid               | ○  |
| Spoor van 2,0 m links en rechts  | ○  |
| Werkluchtdruk (bar)              | 7  |
| Luchtverbruik ca. (l/min)        | 35 |

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○