



RF

Transportwagen



Profielenwaggen voor intern transport van kozijnen en vleugels. Stabiele stalen constructie. Wagen met sorteerrak voor transport en opslag van kozijnen en vleugels. Hard houten bodem. Vakindeling voor negen kozijnen. Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.




Eenvoudig laden en lossen

Elk element direct toegankelijk



Vakindeling

Vakindeling in de hoogte verstelbaar, vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm

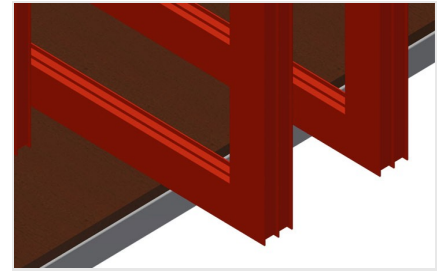

Bodem

Oplegvlak met hardhouten plaat



Zwenkwielen

Vier zwenkrollen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



Plastic coating

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden





MODELLEN

RF 1000



AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	1.180
Breedte (mm)	850
Hoogte (mm)	1.360
Gewicht (kg)	65

OPSLAGCAPACITEIT

Scheiders	2
Vakken	9
Breedte vak (mm)	100
Diepte vak (mm)	540
Steunhoogte (mm)	1.150
Laadcapaciteit (kg)	400

KENMERKEN

Plastic bescherming	<input type="radio"/>
Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2
Diameter zwenkwielen (mm)	125

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○