elumatec

a voilàp company

RMZ

ASSEMBLAGECENTRA




Innovatieve en zeer efficiënte beslagboor- en schroefstation voor kozijnen met hoek- en andere scharnieren. Snel en nauwkeurig werken - deze machine zorgt voor een geweldige productiviteitsboost bij de raamproductie. Dankzij de eenvoudige bediening en het ergonomisch uitgekiende proces is het boren, plaatsen en vastschroeven van alle scharnieren door slechts één werknemer probleemloos mogelijk. Met het verplaatsbare aanslagsysteem is het complexe boren van de verscheidene gaten met een sjabloon verleden tijd. Voor bewerking van meervleugel-ramen kan de unit 90° worden gedraaid. De verstelinrichting kan in de Y-richting worden gepositioneerd voor het boren van de gaten voor de draagpennen aan meervleugelige kozijnen. Met de verticale en op glijvlakken handmatig verplaatsbare schroevendraaier-unit worden de scharnieren op de gesloten ramen vastgeschroefd. De unit is uitgerust met een automatische schroeftoevoer, een schroevendraaier voor het vastschroeven van zelftappende schroeven en pneumatische uitschakeling bij ingestelde diepte. De pneumatische kozijnen-, opspan- en positioneerinrichting is via midden van tafel verplaatsbaar. Mogelijke kozijnsponningen van 360 tot 3.400 mm. Twee pneumatisch verlaagbare gleufaanslagen met revolveraanslag voor maximaal vier verschillende raaminbouwdiepten. Lasersysteem voor het aanduiden van de schroefpositie.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

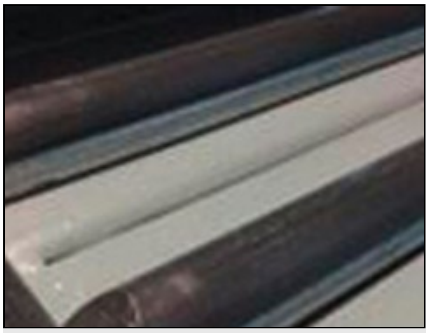


Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

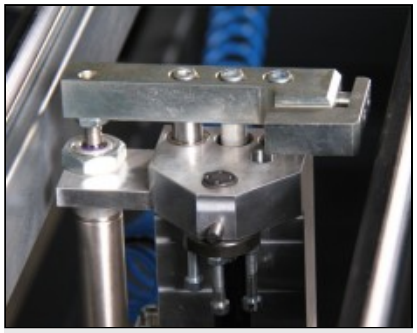


Gleufaanslagen

Twee pneumatisch verlaagbare gleufaanslagen met revolveraanslag voor maximaal vier verschillende raaminbouwdieptes

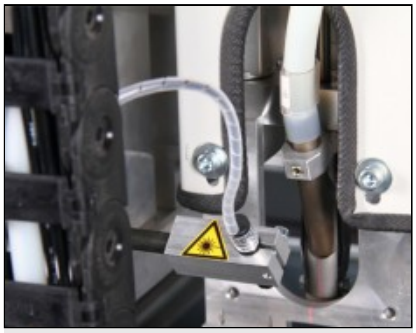


Schroefunit

De unit is uitgerust met een automatische schroeftoevoer, een schroevendraaier voor het vastschroeven van zelftappende schroeven en pneumatische uitschakeling bij ingestelde diepte. Lasersysteem voor het aanduiden van et inschroefpunt

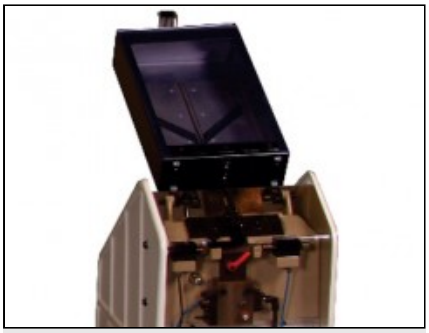

Schroeftoevoerapparaat

Pneumatische schroevendraaier met automatische schroeftoevoer

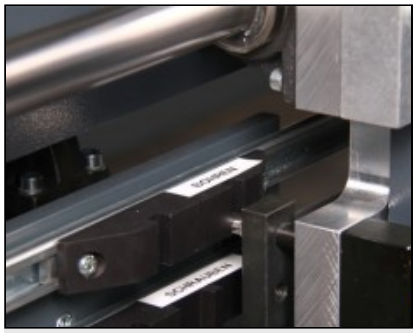

Aanslagsysteem

Met het verplaatsbare aanslagsysteem is het complexe boren van de verscheidene gaten met een sjabloon verleden tijd

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RMZ / ASSEMBLAGECENTRA

MODELLEN

RMZ 4000



AFMETING EN GEWICHT

Totale lengte (mm)	4.220
Totale breedte (mm)	2.010
Hoogte (mm)	1.720
Gewicht (kg)	650

STEUNOPPERVLAK

Lengte van de tafel (mm)	4.040
Breedte van de tafel (mm)	1.700
Hoogte van de verstelbare tafel (mm)	950 ÷ 1.000
Minimale afmetingen van het frame (mm)	560 x 200
Maximale afmetingen van het frame (mm)	3.800 x 1.700
Minimale profielhoogte (mm)	54
Maximale profielhoogte (mm)	110

DIAMETER VAN DE SCHROEF

Diameter van de kop (mm)	5,0 ÷ 9,0
Diameter van de schacht (mm)	3,5 ÷ 4,5
Lengte ca. (mm)	10,0 ÷ 35,0

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

BOOREENHEID (optie)

6-spindelkop	○
2-spindelkop	○

LUCHTVERBRUIK

Aanschroefeenheden ca. (l/min.)	250
Bankschroef ca. (l/min.)	40

PNEUMATISCHE AANSLUITING

Werkluchtdruk (bar)	7

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Verbindingsvermogen ca. (op 2.825 tpm) (kW)	1,1

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.