
DG 79

UCINARKI DWUGŁOWICOWE

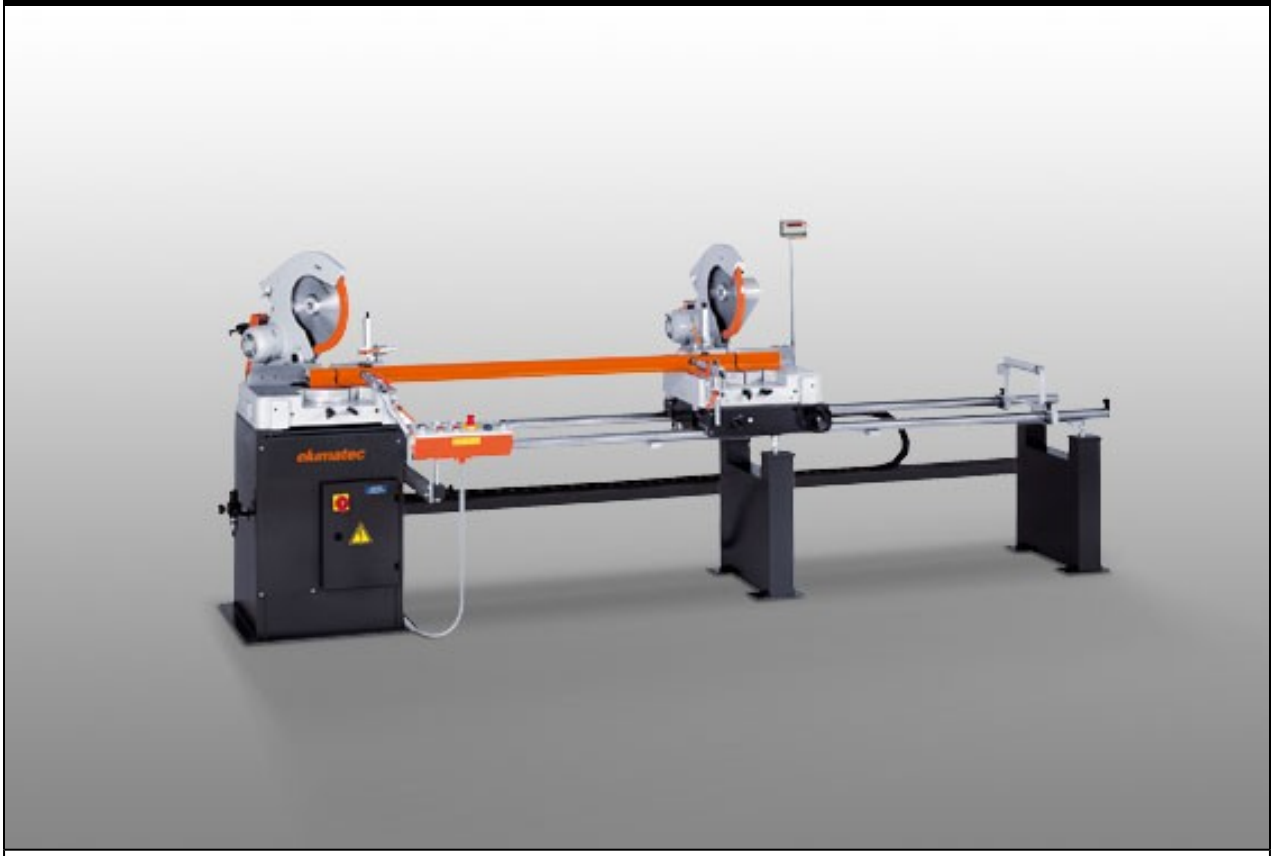

- Solidna konstrukcja z odlewu ze zintegrowanym stołem okrągłym gwarantuje prawidłowe podparcie profilu i dokładne odcinanie pod kątem.
- Zakres obrotu głowic piły 0° – 45°, ustawianie bezstopniowe w lewo lub w prawo. Takie rozwiązanie pozwala na cięcie wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych.
- Pionowe i poziome pneumatyczne dociski mocujące zapewniające optymalne zamocowanie profili
- Seryjnie wyposażona w tarcze pił
- Seryjnie wyposażona w wyświetlacz cyfrowy E 111
- Dozujące urządzenie natryskowe

Warianty długości cięcia

- 3000 mm
- 4500 mm
- 6000 mm

Opcje

- Międzypodpory do długich profili
- Ogranicznik słupka

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Odsysacze wiórów
- Dociski mocujące
- Podajniki rolkowe
- Tarcze pił
- Wysokowydajny płyn chłodzący

Wersje sterowania

- Wyświetlacz cyfrowy E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Piła dwugłowicowa DG 79

DG 79 + E 111




Piła dwugłowicowa DG 79




Piła dwugłowicowa DG 79



Piła dwugłowicowa DG 79

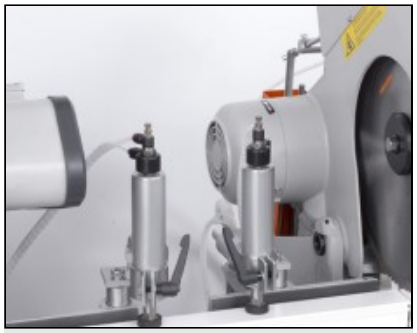

Piła dwugłowicowa DG 79

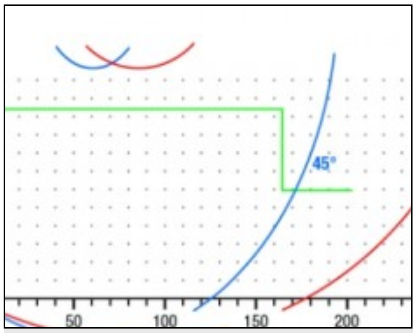

Piła dwugłowicowa DG 79

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.