





DW

Wózek do transportu
uszczelki

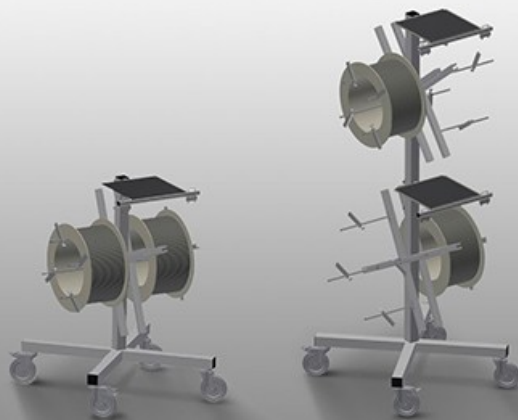


Wózek do mocowania i transportu rolek z uszczelkami. Stabilna konstrukcja stalowa. 2/4 mocowania szpuli, według modelu. Niezbędne do wkładania uszczelki. Regulowany dla dowolnej średnicy szpuli. Półka narzędziowa. Cztery kółka zwrotne, z których dwa mają hamulec.

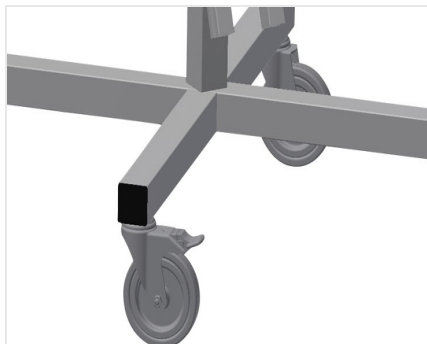

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

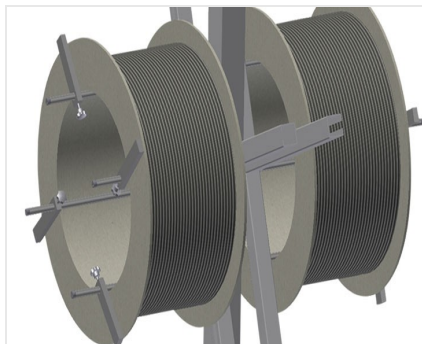


Mocowanie szpuli DW 2

Do mocowania dwóch rolek uszczelnień. Szpule nastawne do wielkości rolek



Mocowanie szpuli DW 4

Do mocowania czterech rolek uszczelnień. Szpule nastawne do wielkości rolek

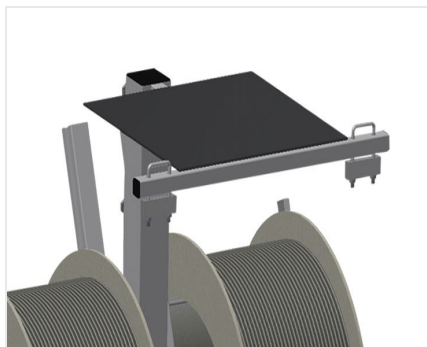

Półka na narzędzia

Praktyczna półka na narzędzia na wysokości roboczej



Hamulec zabezpieczający przed odjazdem

Hamulec zabezpieczający



MODELE

DW 2



DW 4



WYMIAR I WAGA

DW 2 / DW 4

| | |
|----------------|-----------------------|
| Długość (mm) | <input type="radio"/> |
| Szerokość (mm) | <input type="radio"/> |
| Wysokość (mm) | <input type="radio"/> |
| Waga (kg) | <input type="radio"/> |

SPECYFIKACJE

DW 2 / DW 4

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Uchwyt szpuli | <input type="radio"/> |
| Maksymalna średnica szpuli (mm) | <input type="radio"/> |
| Maksymalna szerokość szpuli (mm) | <input type="radio"/> |
| Koła obrotowe | <input type="radio"/> |
| Koła obrotowe z odbojem blokującym | <input type="radio"/> |
| Średnica kół obrotowych (mm) | <input type="radio"/> |

Included ● Available ○