




## **GHS15**

Wózek z przegrodami na  
szyby / z listwami  
przyszybowymi




Łatwa obsługa tafli szkła w połączeniu z wózkiem do transportu szkła GFW 15. Z pneumatyczną jednostką podnoszącą sterowaną zaworem nożnym, maks. skok = 50 mm. Dolne przenośniki rolkowe wyposażone łącznie w 15 x 4 rolki z PCW. W komplecie z mechanizmem wciągającym do wózka do transportu szkła GFW 15. Wymiary podstawowe: 2.100 x 1.250 mm.

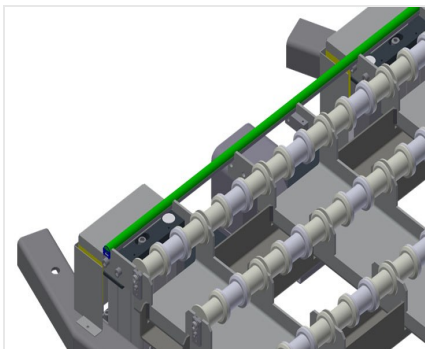

### Podstawa

Dolna powierzchnia robocza z rolkami podnośnymi do ułatwienia załadunku i rozładunku

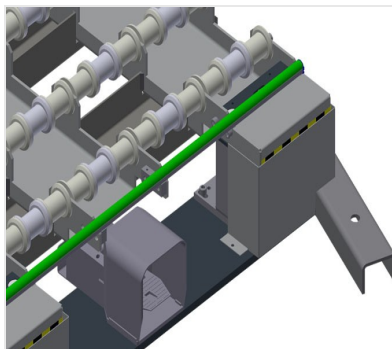

### Układ podnoszący

Układ podnoszący do przekazywania szymb na wózek GFW 15, sterowany zaworem nożnym, maks. suw = 50 mm



### SPECYFIKACJE

Długość (mm)	<input type="radio"/>
Szerokość (mm)	<input type="radio"/>
Wysokość (mm)	<input type="radio"/>
Maksymalny skok (mm)	<input type="radio"/>
Waga (kg)	<input type="radio"/>

Included ● Available ○