
elumatec

a voilàp company

GHS 15

MANIPULATORY DO SZKŁA

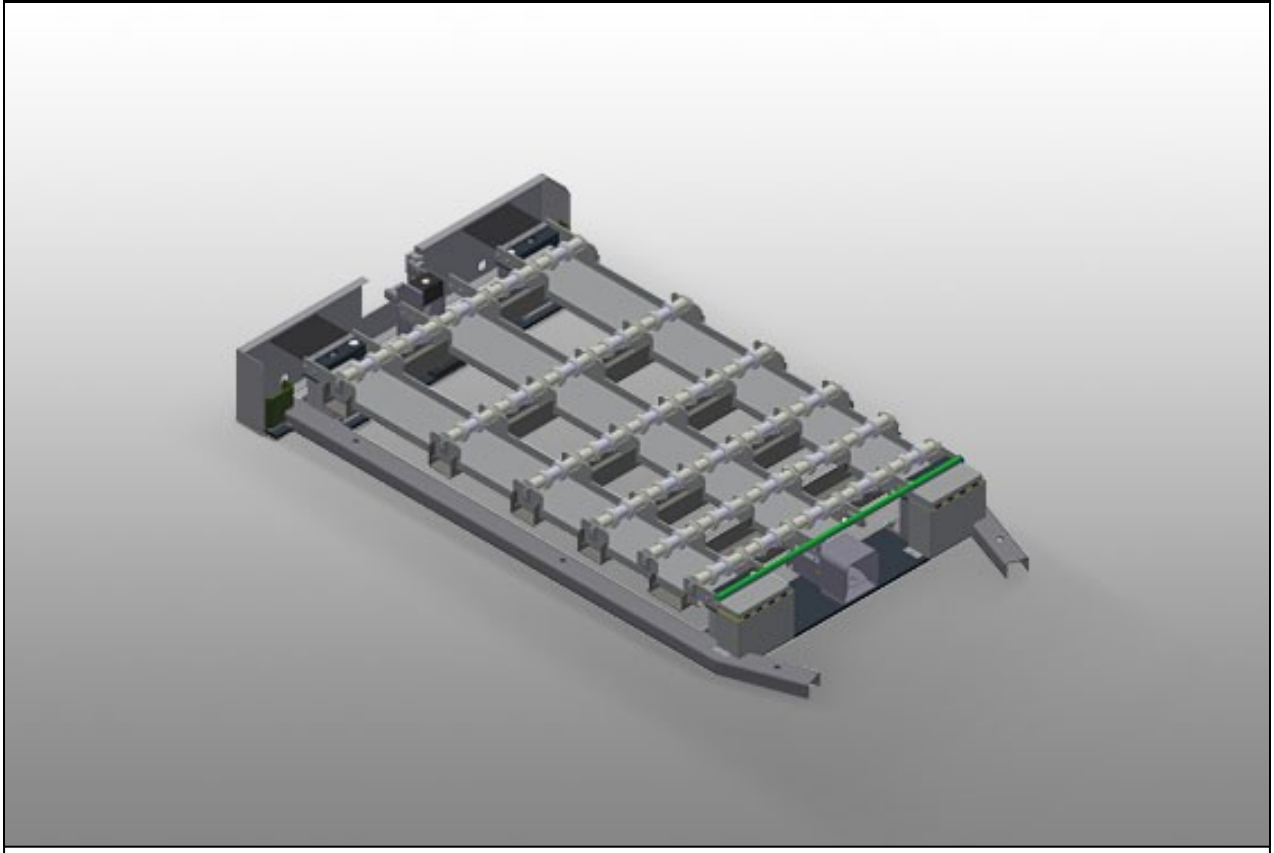


Łatwa obsługa tafli szkła w połączeniu z wózkiem do transportu szkła GFW 15. Z pneumatyczną jednostką podnoszącą sterowaną zaworem nożnym, maks. skok = 50 mm. Dolne przenośniki rolkowe wyposażone łącznie w 15 x 4 rolki z PCW. W komplecie z mechanizmem wciągającym do wózka do transportu szkła GFW 15. Wymiary podstawowe: 2.100 x 1.250 mm.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

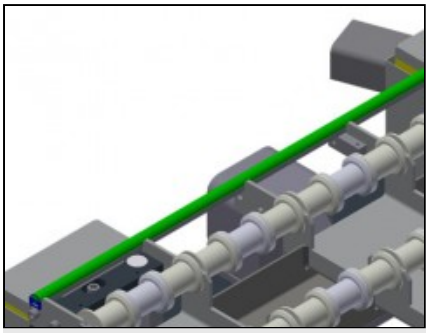

Podstawa

Dolna powierzchnia robocza z rolkami podnośnymi do ułatwienia załadunku i rozładunku

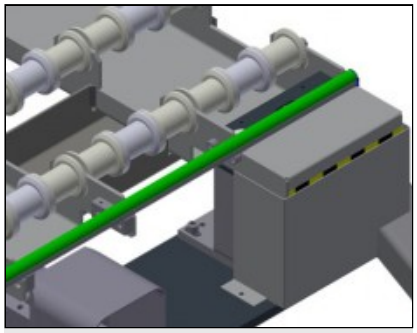

Układ podnoszący

Układ podnoszący do przekazywania szyb na wózek GFW 15, sterowany zaworem nożnym, maks. suw = 50 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / MANIPULATORY DO SZKŁA

SPECYFIKACJE	
Długość (mm)	2.100
Szerokość (mm)	1.250
Wysokość (mm)	250
Maksymalny skok (mm)	50
Waga (kg)	100

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.