




MST

Poziome stoły montażowe

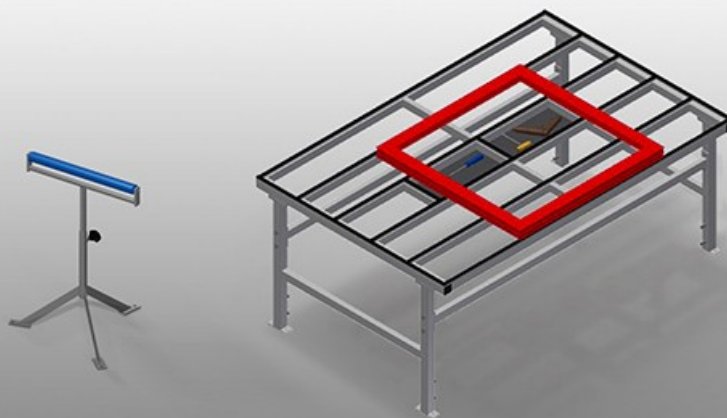

MST 1000: Stabilna konstrukcja stalowa ocynkowana. Rolki nośne z tworzywa sztucznego. Regulowana wysokość.

MST 2000 - MST 3000: Stół montażowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport ram. Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi. Regulowany w pionie. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Łatwy montaż w systemie modułowym.



Rolki z tworzywa sztucznego MST 1000

Rolki nośne L = 500 mm



Regulacja wysokości MST 1000


Regulowana wysokość 700 - 1100 mm



08/06/2016

Powierzchnia robocza MST 2000 / MST 3000

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego

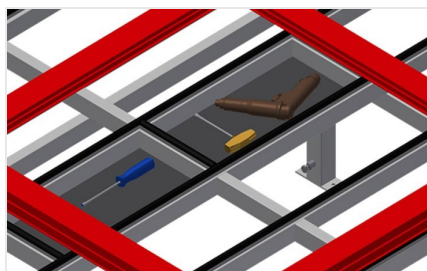


Półka narzędziowa MST 2000 / MST 3000

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi




Regulacja wysokości MST 2000 / MST 3000

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1000 mm




Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne MST 2000 / MST 3000

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych



Kółka zwrotne, kompl. MST 2000 / MST 3000

Dwa kółka zwrotne ze stoperem, dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch



Listwy szczotkowe MST 2000 / MST 3000

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe



Listwy filcowe MST 2000 / MST 3000

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



Listwy gumowe MST 2000 / MST 3000

Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym



MODELE

MST 1000



MST 2000



MST 3000



WYMIAR I WAGA

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Długość (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Szerokość (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Waga (kg)	10 / 90 / 110

MST 2000 / MST 3000

Wysokość (mm)	850 ÷ 1.000
---------------	-------------

POWIERZCHNIA PODPOROWA

MST 1000

Średnica rolki nośnej (mm)	50
Długość rolki nośnej (mm)	500
Regulowana wysokość (mm)	700 ÷ 1.100

MST 2000 / MST 3000

Regulowana wysokość	●
Blat do odkładania narzędzi i akcesoriów	●
Blat z listwami szczotkowymi	○
Blat z listwami filcowymi	○
Blat z listwami gumowymi	○



SPECYFIKACJE

MST 2000 / MST 3000

Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza

Koła nastawne Stand Alone (2 nastawne + 2 stałe)

Included ● Available ○