
# AW

CARRINHOS

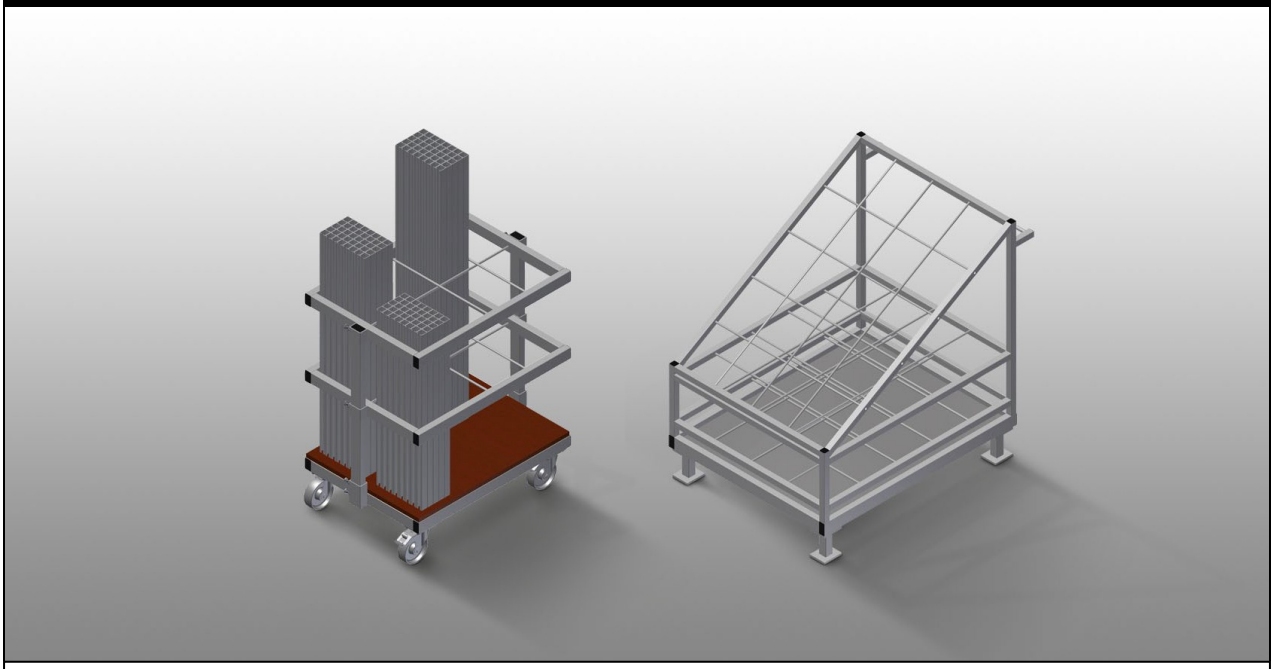


Carro para transportar e disponibilizar de forma ordenada perfis de reforço já cortados. Construção robusta em aço. Armazenamento e transporte verticais de perfis de aço. Medidas exteriores reduzidas. Arranjo claro de perfis para comprimentos fixos.
AW 800: Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores.
AW 1100: Pode ser transportada por empilhadora.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

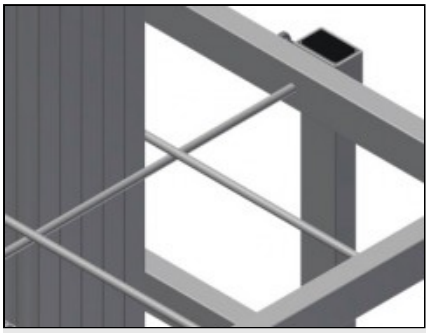


## Compartimentos AW 800

Seis compartimentos, tamanho do compartimento 190 x 265 mm

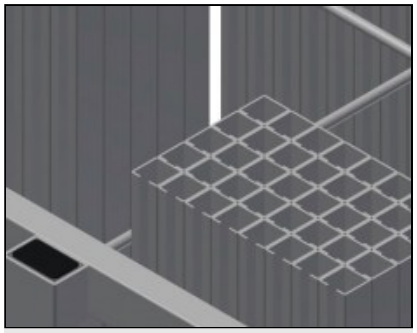


## Quadros para painéis AW 800

Dois quadros para painéis, com altura ajustável

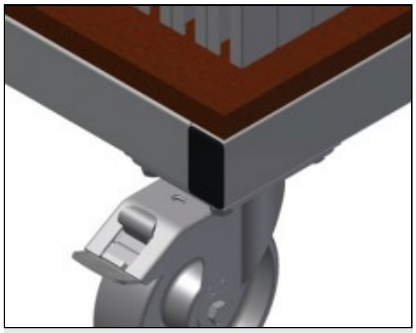

## Rodas dirigíveis AW 800

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

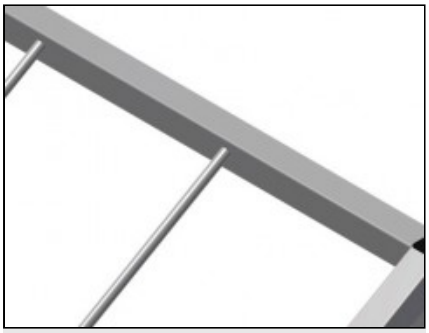

## Compartimentos AW 1100

20 compartimentos, tamanho do compartimento 200 x 200 mm

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **AW** / CARRINHOS

### MODELOS

AW 800



AW 1100



### DIMENSÃO E PESO

**AW 800 / AW 1100**

| | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 800 / 1.100 |
| Largura (mm) | 600 / 900 |
| Altura (mm) | 960 / 1.100 |
| Peso (kg) | 35 / 80 |

### CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

**AW 800 / AW 1100**

| | |
|---|---|
| Compartimentos | 6 / 20 |
| Capacidade de carga (kg) | 400 / 600 |

### CARACTERÍSTICAS

**AW 800**

| | |
|---|---|
| Rodas rotativas | 4 |
| Rodas rotativas com trava de bloqueio | 2 |
| Diâmetro das rodas rotativas (mm) | 125 |

**AW 1100**

| | |
|---|---|
| No elemento corrediço (duas rodas rotativas com trava de bloqueio e duas rodas fixas - Diâmetro das rodas rotativas 125 mm) | ○ |

Incluído ● Disponível ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.