





MSA

Suportes de montagem

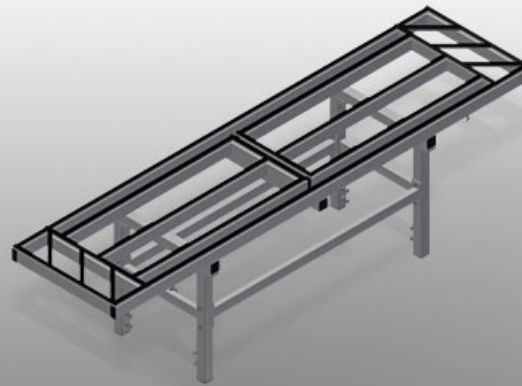


Estação de montagem para todos os trabalhos de montagem em elementos especiais e fachadas. Construção robusta em aço. Mesa de montagem para todos os trabalhos de montagem em elementos especiais e fachadas. Extensível para dois lados. Mesa de montagem, perfeita para a montagem de grandes elementos. Devido à estrutura inferior estreita o bom acesso aos elementos de todos os lados é garantido. Mesa de montagem móvel. Área de apoio com perfil de borracha. Devido ao seu grande âmbito de ajuste dos apoios, quer dizer a extensão dos apoios e a deslocação das mesas, as mesas podem ser adaptadas perfeitamente aos elementos. Variações para linhas de montagem: os carrilhos de deslocação configurados na horizontal garantem uma área de apoio plana onde as mesas podem ser movidas; as mesas podem ser deslocadas e facilmente posicionadas sobre os carrilhos; ao combinar duas ou mais mesas pode ampliar a área de apoio; as mesas são perfeitas para a montagem de grandes elementos; caso as mesas não sejam necessários, podem ser juntas e empurradas ao lado; nas áreas marginais com apoios de estrutura hexagonal para colocar perfis na direção longitudinal. Variações para versões autónomas: devido à forma construtiva estreita bom acesso aos elementos de todos os lados; maior área de trabalho da área de apoio ao extrair os apoios de estrutura hexagonal; as mesas podem ser deslocadas e facilmente posicionadas com as rodas dirigíveis; ao combinar duas mesas pode ampliar a área de apoio como quiser; as mesas são perfeitas para a montagem de grandes elementos.

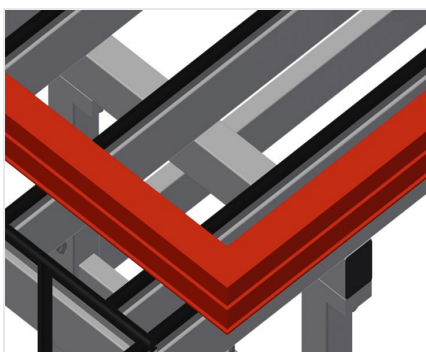

Área de apoio

Área de apoio com perfil de borracha, protege o perfil contra danos

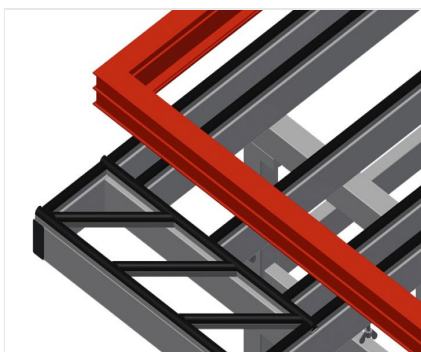

Apoio

Área de apoio com perfil de borracha. Nas áreas marginais com apoios de estrutura hexagonal para colocar perfis na direção longitudinal. Apoio lateral extensível: 900 mm



Rodas dirigíveis compl.

Dois rodas dirigíveis com dispositivo de imobilização, duas rodas fixas, por isso com deslocação livre




Rodas de friso compl.

Dispositivo móvel com quatro rodas de friso e dois imobilizadores



Carrilho de deslocação

Carrilhos de deslocação 2,0 m tanto para o lado esquerdo como para o lado direito

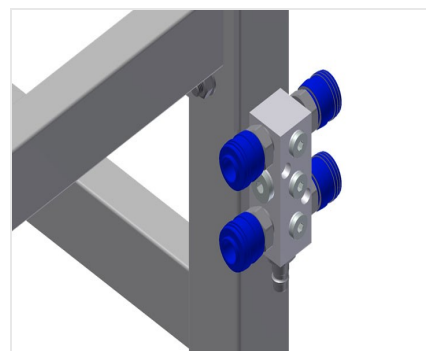

Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas



MODELOS

MSA 2400



DIMENSÃO E PESO

Comprimento (mm)	<input type="radio"/>
Largura (mm)	<input type="radio"/>
Altura (mm)	<input type="radio"/>
Peso (kg)	<input type="radio"/>

SUPERFÍCIE DE APOIO

Superfície de apoio (mm)	<input type="radio"/>
Superfície de apoio com lados removíveis (mm)	<input type="radio"/>
Capacidade de carga (kg)	<input type="radio"/>

CARACTERÍSTICAS

Plano de apoio	<input type="radio"/>
Fixação quádrupla para ar comprimido	<input type="radio"/>
Rodas orientáveis Stand Alone (2 orientáveis + 2 fixas)	<input type="radio"/>
Roda para trilho linie	<input type="radio"/>
Trilho de 2,0 m à esquerda e à direita	<input type="radio"/>

Incluído ● Disponível ○