
elumatec

a voilàp company

GHS 15

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА

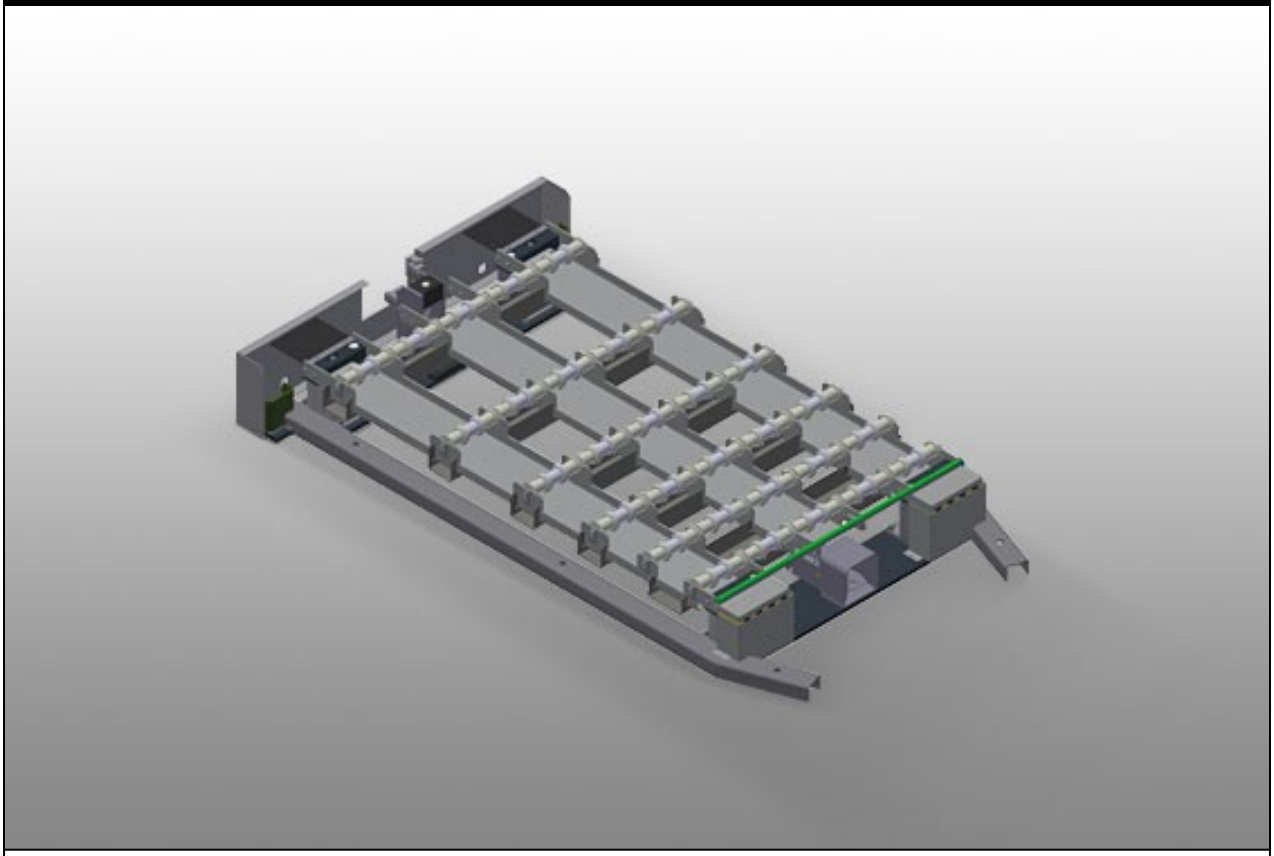


Простое выполнение манипуляций со стеклом в сочетании с тележкой для транспортировки стекла GFW 15. С пневматическим подъемным устройством, управление с помощью ножного клапана, макс. ход = 50 мм. Нижние рольганги оборудованы в общей сложности 15 x 4 роликами из ПВХ. В комплекте со вспомогательным задвижным устройством для тележки GFW 15. Габаритные размеры: 2.100 x 1.250 мм.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

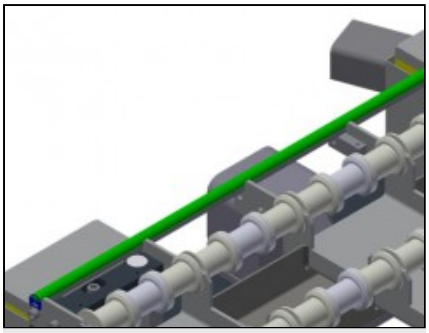

Опора

Нижняя опорная поверхность с подъемными роликами для еще более удобной загрузки/выгрузки

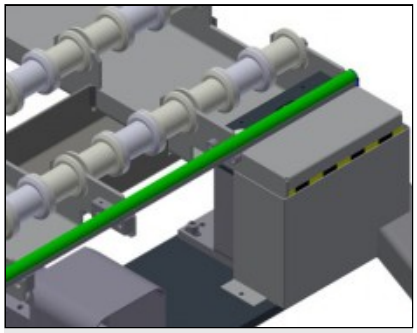

Подъемное устройство

Подъемное устройство для передачи стекла на тележку для транспортировки стекла GFW 15, управление с помощью ножного клапана, макс. ход = 50 мм

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина (мм)	2.100
Ширина (мм)	1.250
Высота (мм)	250
Максимальный ход (мм)	50
Масса (кг)	100

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.