


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025

HD**3000**

Подъемно-поворотный стол

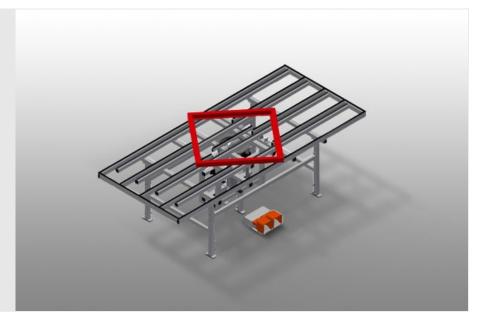

Подъемно-поворотный стол для монтажа и заправки уплотнителя

- Прочная стальная конструкция
- Идеальное решение для монтажа и заправки уплотнителя
- Может регулироваться по высоте
- Пневматическая регулировка высоты внутреннего стола
- Поворотный внутренний стол с пневматическим стояночным тормозом
- Внутренний стол с резиновыми планками
- Наружный стол с пластиковыми направляющими
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

Опции

• По желанию наружный стол также поставляется с резиновым профилем (для алюминиевых профилей)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025




Подъемно-поворотный стол HD 3000




Подъемно-поворотные устройства

Удобное решение для монтажа фурнитуры, а также для окончательной сборки и заправки уплотнителя. Пневматическая регулировка высоты внутреннего стола. Поворотный внутренний стол с пневматическим стояночным тормозом




Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана



Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов



Опорная поверхность

Наружный стол с пластиковыми направляющими. Внутренний стол с резиновыми планками



Наружный стол с резиновыми планками

Опорная поверхность наружного стола с резиновым грибовидным профилем для HD 3000. По желанию наружный стол также поставляется с резиновым профильным покрытием



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025

HD 3000 / ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

- Длина 3000 мм
- Масса 240 кг
- Ширина 1300 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Регулируемая высота 850 1000 мм
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Ход пневм. внутреннего стола 150 мм
- Расход воздуха ок. 35 л/мин.