
elumatec

a voilàp company

# HD

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

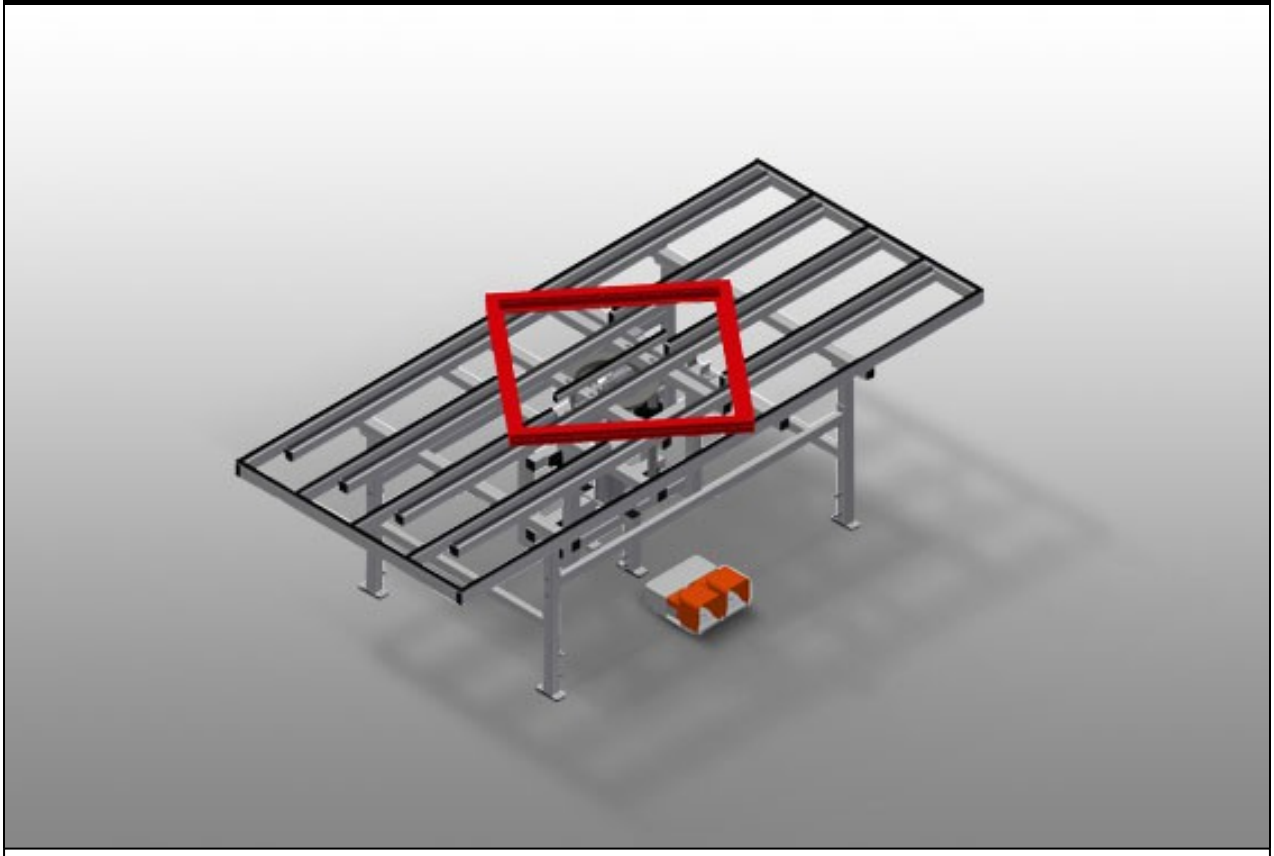


Подъемно-поворотный стол для монтажа и заправки уплотнителя. Прочная стальная конструкция. Идеальное решение для монтажа и заправки уплотнителя. Может регулироваться по высоте. Пневматическая регулировка высоты внутреннего стола. Поворотный внутренний стол с пневматическим стояночным тормозом. Внутренний стол с резиновыми планками. Наружный стол с пластиковыми направляющими. Пневматическое соединение на 4 штуцера.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

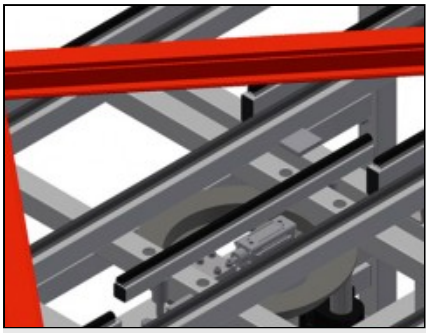


## Подъемно-поворотные устройства

Удобное решение для монтажа фурнитуры, а также для окончательной сборки и заправки уплотнителя. Пневматическая регулировка высоты внутреннего стола. Поворотный внутренний стол с пневматическим стояночным тормозом

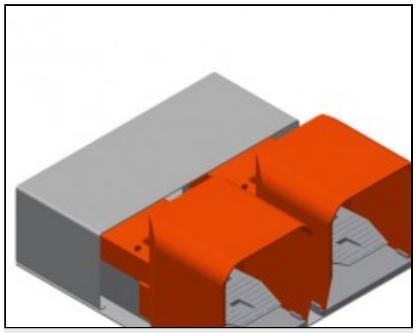


## Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана

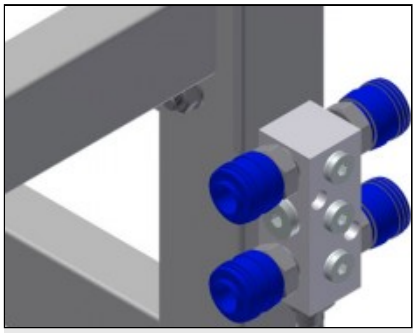

## Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов

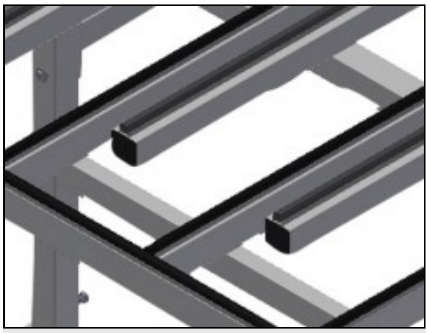

## Опорная поверхность

Наружный стол с пластиковыми направляющими. Внутренний стол с резиновыми планками

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **HD** / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

### МОДЕЛИ

HD 3000



### РАЗМЕР И МАССА

| | |
|---|---|
| Длина (мм) | 3.000 |
| Ширина (мм) | 1.300 |
| Масса (кг) | 240 |

### ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Регулируемая высота (мм) | 850 ÷ 1000 |
| Пневматический подъемник внутреннего стола (мм) | 150 |
| Нагрузочная способность (кг) | 200 |
| Внешний стол с резиновыми рейками | ○ |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Рабочее давление воздуха (бар) | 7 |
| Расход воздуха прибл. (л/мин) | 35 |

Включено ● Доступно ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.