


25/11/2025



Откидные столы

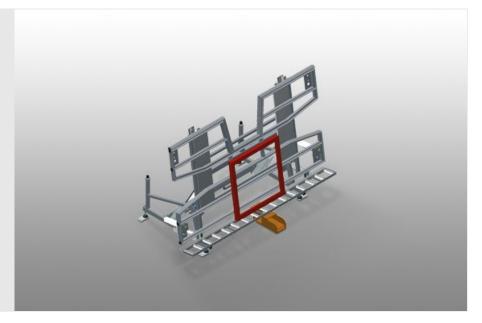

Монтажный стол для вертикального и горизонтального монтажа

- Прочная стальная конструкция
- Важное устройство при переходе с вертикальной транспортировки на горизонтальную и наоборот
- Идеально подходит для вертикального и горизонтального монтажа
- Пневматический откидной механизм
- Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими
- Пневматически опускаемая роликовая опора
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

Опции

- По желанию также поставляется со щеточными планками
- По желанию также поставляется с войлочными планками (для деревянных профилей)
- По желанию также поставляется с резиновыми планками (для алюминиевых профилей)
- Выдвигаемая сверху опорная поверхность стола для КТ/КТН 4000
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений
- Устройство перемещения для KT/KTH/MS/VE
- Ходовой рельс 2,0 м

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.


1



25/11/2025



Откидной стол КТ 4000




Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими




Роликовая опора

Пневматически опускаемый рольганг, позволяющий свободно работать в горизонтальном положении и беспрепятственно выполнять последующую транспортировку в вертикальном положении



Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана, пневматический поворот из горизонтального в вертикальное положение



Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов



Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./16 х и алюм./21 х). Рольганг с защитной оболочкой над роликами, защищает оконный элемент во время загрузки и выгрузки





25/11/2025



Выдвижной профильный упор

Выдвигаемая сверху опорная поверхность стола для КТ/КТН 3000 и КТ/КТН 4000. Опорная поверхность стола выдвигается на 500 мм вверх для высоких рам




Щеточная планка

Опорная поверхность стола со щеточными планками



Войлочная планка

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками



Резиновые планки

Опорная поверхность стола с резиновым грибовидным профилем



Блок перемещения

Устройство перемещения для KT/KTH/MS/VE. Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом



Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



25/11/2025

КТ 4000 / ОТКИДНЫЕ СТОЛЫ

- Длина 4000 мм
- Ширина 1820 мм
- Вертикальная высота 1900 мм
- Ширина рольганга 200 мм
- Масса 350 кг
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха ок. 35 л/мин.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.