



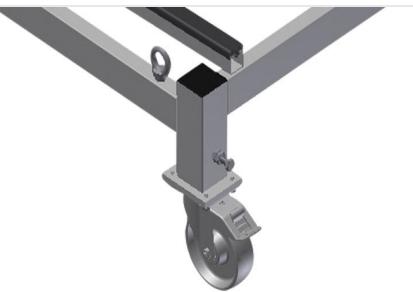
KW2

Тележка для готовой
продукции



Тележка для внутрипроизводственной транспортировки и перевозки грузовым автотранспортом оконных элементов

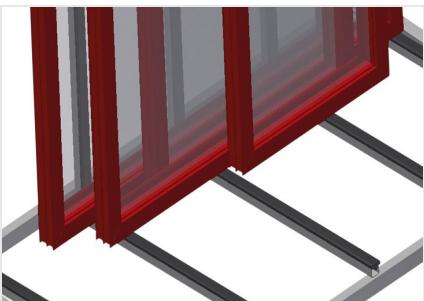
- Прочная стальная конструкция
- Тележка для внутрипроизводственной и внезаводской транспортировки
- Приспособлена для транспортировки погрузчиком
- 4 крюка для транспортировки краном
- 4 держателя для крепежных ремней
- Профильная опора с резиновым покрытием
- Съемные направляющие ролики, благодаря этому надежное размещение тележки на грузовике
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

**Тележка для готовой продукции KW 2****Направляющие ролики**

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

**Съемные направляющие ролики**

Съемные направляющие ролики, благодаря этому надежное размещение тележки на грузовике

**Опора с резиновым профилем**

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений

**Скобы для вильчатого погрузчика и держатели для крепежных ремней**

С 4 скобами для вильчатого погрузчика и 4 держателями для крепежных ремней

**Крановой крюк**

С 4 крановыми крюками

KW 2 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 2025 мм
- Ширина 1090 мм
- Высота 1880 мм
- Высота опоры 1500 мм
- Полезная ширина 800 мм
- Масса 130 кг
- Допустимая нагрузка 600 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.