



KW3

Тележка для готовой
продукции



Тележка для внутрипроизводственной транспортировки оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Для внутрипроизводственной транспортировки
- Профильная опора с резиновым покрытием
- В порожнем состоянии тележки могут складываться одна в другую, за счет этого занимают меньше места
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом




Тележка для готовой продукции KW 3




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

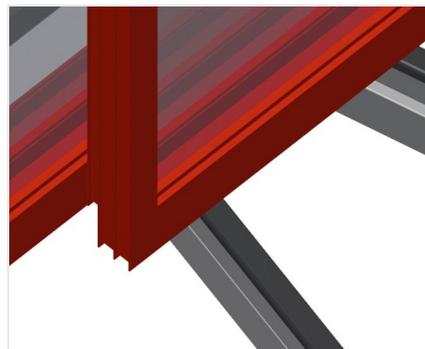

Опора с резиновым профилем

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений



Транспортировочная ручка

Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения



KW 3 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 1600 мм
- Ширина 1130 мм
- Высота 1960 мм
- Масса 90 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм