



### KW4

Тележка для готовой  
продукции




Тележка для внутрипроизводственной транспортировки оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Тележка для внутрипроизводственной транспортировки
- Приспособлена для транспортировки погрузчиком
- 4 крюка для транспортировки краном
- 4 держателя для крепежных ремней
- Профильная опора с резиновым покрытием
- Съемные направляющие ролики, благодаря этому устойчивое размещение тележки для готовой продукции на полу
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом




**Тележка для готовой продукции KW 4**

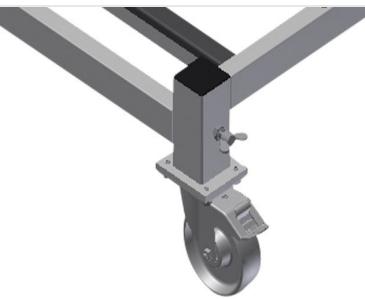


**Направляющие ролики**

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



**Съемные направляющие ролики**

Съемные направляющие ролики, благодаря этому устойчивое размещение тележки для готовой продукции на полу

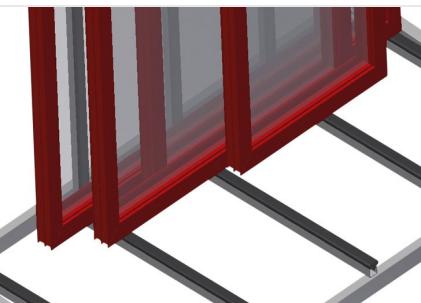

**Опора с резиновым профилем**

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений




**Держатели для крепежных ремней**

С 4 держателями для крепежных ремней



**Скобы для вильчатого погрузчика и крановые крюки**

С четырьмя скобами для вильчатого погрузчика и четырьмя крановыми крюками

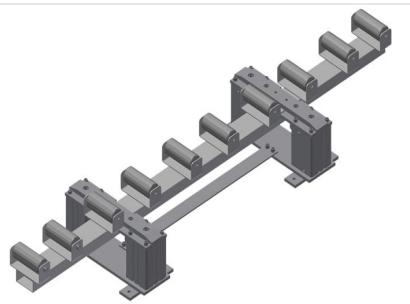

### Подъемная станция

Подъемная станция HBR 1600 для передачи тяжелых окон на транспортную тележку KW 4

## KW 4 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 2000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 1850 мм
- Масса 150 кг
- Допустимая нагрузка 500 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм