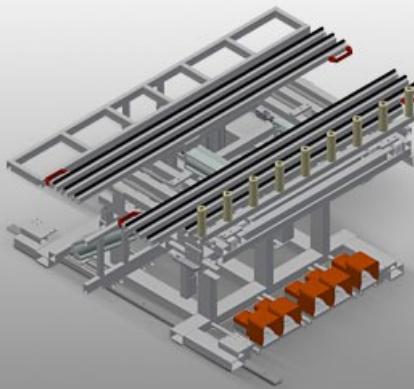




### RMT1400

Откидные столы



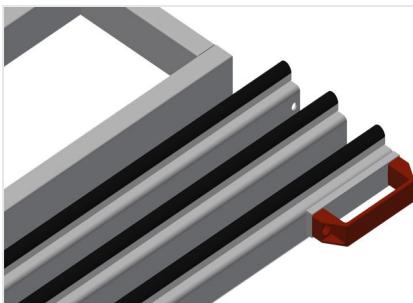
- Прочная стальная конструкция
- Откидной монтажный стол с задвижным устройством
- Габаритные размеры 1400 x 2000 мм, в выдвинутом состоянии 2000 x 2800 мм
- Рабочая платформа, состоящая из двух опорных балок в выдвижном исполнении, облицована щеточными планками
- Минимальный размер рабочей платформы 2000 x 1000 мм
- Максимальный размер рабочей платформы 2800 x 2000 мм
- Две опорных балки образуют раму, которую можно с помощью пневматической системы бесступенчато перемещать по высоте в диапазоне 1000 - 2000 мм
- Подъемно-опрокидывающее устройство с ножным клапаном
- Рольганг стационарно смонтирован с подъемным устройством 100 мм
- Подъемное устройство для передачи / приема с рольганга
- Рольганг открыт спереди для задвигания внутрь передающего рольганга
- Устройство перемещения на роликах с ребордами и с пневматическим стояночным тормозом с боковым включением

#### Опция

- Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками для RMT 1400
- Дополнительные прижимы с ручным клапаном

**Монтажный стол для защитных коробов рольставен RMT 1400**

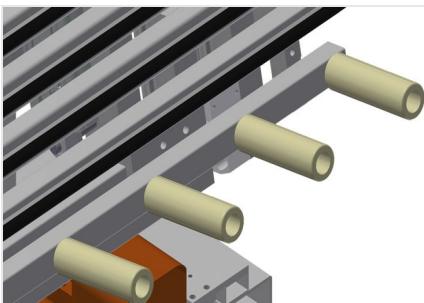
Откидной монтажный стол с задвижным устройством для монтажа предварительно собранных защитных коробов рольставен на оконных элементах

**Опорная поверхность**

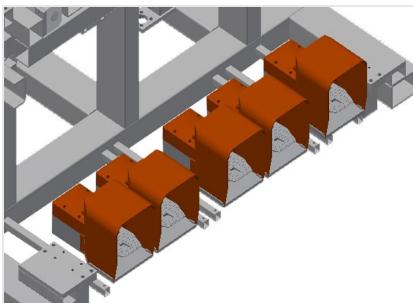
Опорная поверхность стола с щеточными планками

**Опорная поверхность рабочего стола**

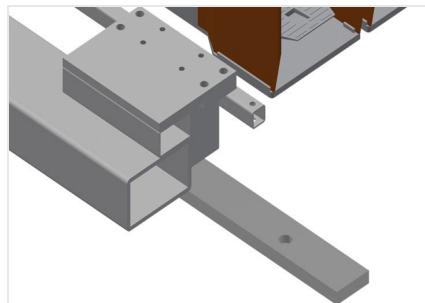
Опорный стол регулируется по высоте до 230 мм ниже рабочей платформы. Глубина опорного стола 250 мм, длина 2000 мм

**Роликовая опора**

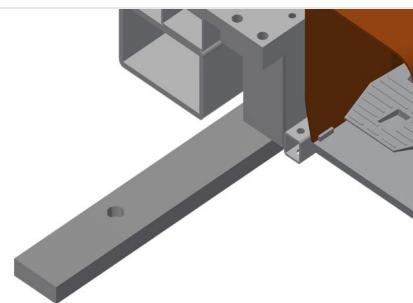
Рольганг открыт спереди для задвигания внутрь передающего рольганга. Рольганг стационарно смонтирован с подъемным устройством 100 мм Подъемное устройство для передачи / приема с рольганга

**Ножной выключатель**

Управление при помощи ножного клапана Подъемно-опрокидывающее устройство с ножным клапаном

**Блок перемещения**

Устройство перемещения на роликах с ребордами и с пневматическим стояночным тормозом, с двухсторонним включением



### Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



### Войлочная планка

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками



### Дополнительные прижимы

Дополнительные прижимы с ручным клапаном для RMT 1400.  
Дополнительные прижимы гарантируют надежную фиксацию во время обработки.

## RMT 1400 / ОТКИДНЫЕ СТОЛЫ

- Рабочая высота 950 мм
- Длина рольганга 1600 мм
- Диаметр роликов 50 мм
- Длина роликов 150 мм
- Наклон опорной поверхности 8°
- Глубина опорного стола 200 мм
- Длина опорного стола 2000 мм
- Масса 450 кг
- Допустимая нагрузка 300 кг
- Длина 2000 мм
- Ширина 1620 мм